


# Easy Mobil 600 ADR, Cematic 3000 18 V Système CAS

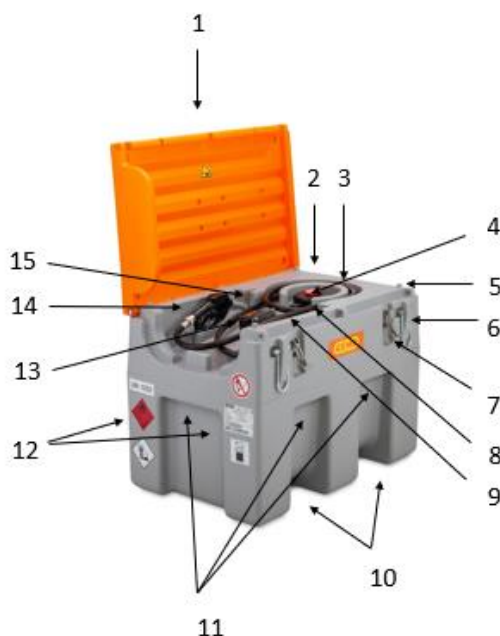

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 600 ADR, Cematic 3000 18 V, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique, capot	116	80	107	69	11691F
Easy Mobil 600 ADR, Cematic 3000 18 V, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique, capot	116	80	107	67	11690

1	Capot en polyéthylène
2	Réservoir en PE avec paroi anti-roulis
3	Dispositif de rangement pour flexible de distribution
4	Couvercle de remplissage Ø 90 mm avec soupape de surpression/ventilation 2'' intégrée
5	4 plots pour empilage à vide
6	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage de la cuve
7	2 fermetures à levier inox cadennassable pour capot orange
8	Passage de fourches pour chariot élévateur
9	Vanne coupe-circuit
10	Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 18 V, aspiration avec crépine
11	Empreintes pour manutention à vide
12	Autocollants de prévention des risques
13	Socle d'installation pour batterie avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 18 V 4 Ah et chargeur selon version
14	Pistolet automatique, raccord tournant
15	Support pistolet, collecteur anti-goutte intégré

<b>RESERVOIR POUR GASOIL</b>	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg /dm <sup>3</sup>
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
<b>Pompe Cematic 3000 18 V</b>	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, diesel, fioul
Débit	45 l/min
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	18 V
Intensité	9 A
Puissance	260 W
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	< 70 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	NA
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +60°C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Batterie 18 V 4 Ah, capacité 900 litres, sur son socle d'installation, interrupteur Marche/Arrêt, avec chargeur selon version
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention

Stations homologuées ADR

Batterie Lithium garantie 3 ans

Pompe Cematic 3000 18 V garantie 2 ans

Cuve garantie 2 ans