


## LUB Easy Mobil

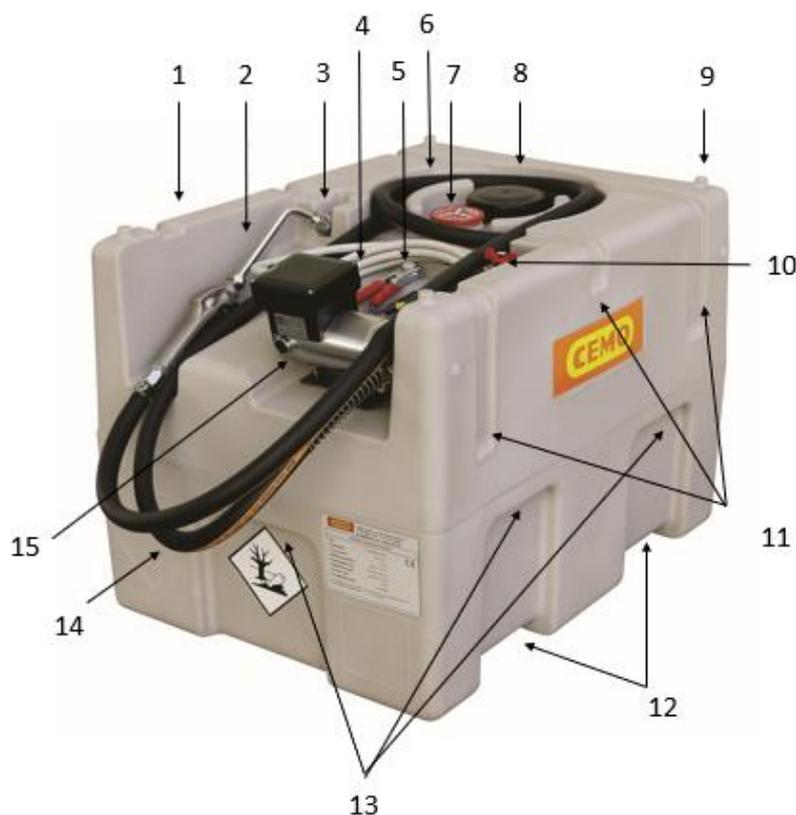

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
LUB Easy Mobil 200, pompe 12 V, pistolet simple	80	60	59	31	10752

1	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
2	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
3	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
4	4 mètres de câble électrique avec pinces croco
5	Plots d'accrochage pinces crocodiles
6	Dispositif de rangement du flexible de distribution
7	Soupape de surpression/ventilation 2"
8	Bouchon de remplissage Ø 90 mm
9	4 plots pour empilage à vide
10	Vanne coupe-circuit
11	Passages de sangle pour arrimage
12	Passage de fourches pour chariot élévateur
13	Empreintes pour manutention à vide
14	4 m de flexible de distribution DN 19
15	Pompe 12 V à engrenages auto-amorçante, débit 10 l/min, aspiration avec crépine

<b>LUB Easy Mobil</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur matière</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Huiles et lubrifiants (mais aussi gasoil, GNR, diesel, fioul)
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 10°C à + 40°C
<b>Cloison anti-vague</b>	Non
<b>POMPE A ENGRENAGE 12 V</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, engrenages en acier
<b>Produits admissibles</b>	Huiles et lubrifiants
<b>Débit</b>	10 l/min
<b>Pression maxi</b>	4 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 mètres
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	35 A
<b>Puissance</b>	300 W
<b>Viscosité maxi</b>	Jusqu'à 600 cSt
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 900 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP67 pour la batterie
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 65 dB
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	40 A
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De +5°C à +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m de câble électrique avec interrupteur Marche/Arrêt IP44 et pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	En caoutchouc renforcé DN 19
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Pistolet</b>	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
<b>Compteur</b>	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui, à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	A l'intérieur sur rétention

Cuve garantie 2 ans