


DT-MOBIL PRO PE ADR 980 COMPACTE GENERATEUR

**HOMOLOGUÉ
ADR**

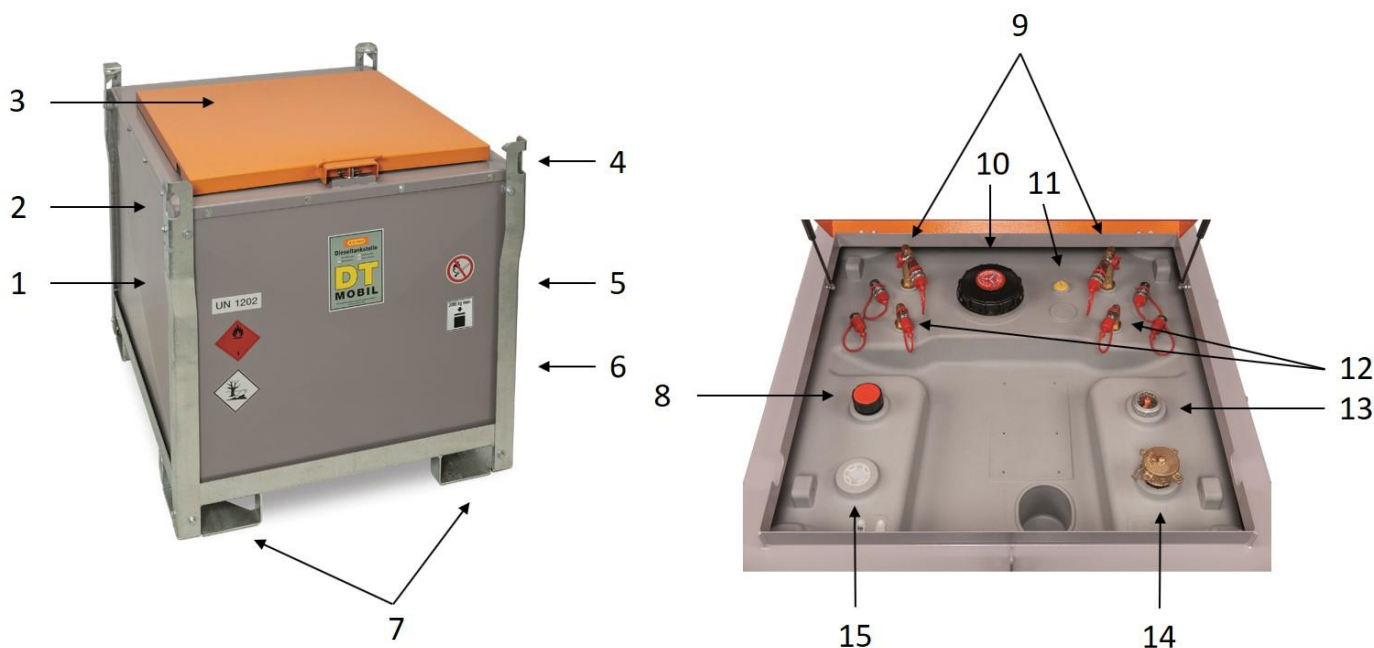

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
DT-Mobil PRO PE ADR 980 COMPACTE Générateur	136	115	118	280	11671

1	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
2	Réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis
3	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
4	Anneau de levage en acier galvanisé
5	Rétention 110 %
6	Empilable jusqu'à deux pièces pleines
7	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
8	Bouchon de remplissage 2" / évent
9	2 raccords rapides 1/2" pour l'alimentation
10	Couvercle d'inspection Ø 150 mm avec évent/soupape de surpression intégré
11	Piquage 1" (livré obturé)
12	2 raccords rapides 1/2" pour le retour
13	Jauge de niveau à cadran, lecture verticale
14	Remplissage avec bouchon à chaînette 2"1/2
15	Piquage 2" (livré obturé)

DT-Mobil PRO PE ADR 980 COMPACTE Générateur	
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure PE pour le réservoir intérieur
Epaisseur matière	3 mm pour l'enveloppe extérieure, 8 mm pour le réservoir intérieur
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul, HVO, XTL, B100
Raccord entrée sortie	4 raccords rapides 1/2" (2 pour l'alimentation, 2 pour le retour)
Crépine	Non
Clapet anti-retour	Non
Plage de température d'utilisation	-20°C à +60°C
Cloison anti-vague	Oui
Vanne coupe-circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transportable	Oui
Stockage	Oui, à l'extérieur comme à l'intérieur

Ne convient pas pour les carburants Essence SP et les carburants Aviation