


DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 STANDARD

09/2021

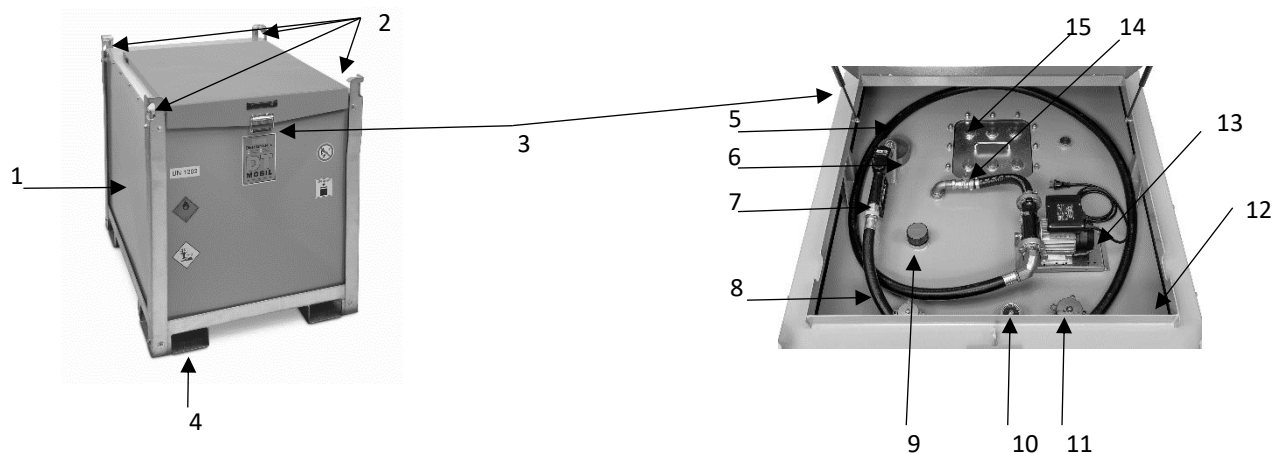

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	l	h		
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Standard, BiPump 12 V	136	115	118	450	11427F
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Standard, Cematic Duo 24/12 V	136	115	118	450	11428F
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Standard, Cematic 72 230 V	136	115	118	450	11429F

1	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
2	Anneau de levage en acier galvanisé
3	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
4	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
5	Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis
6	Support pistolet gasoil avec collecteur anti-gouttes
7	Pistolet automatique gasoil avec raccord tournant
8	Flexible de refoulement gasoil DN 25, longueur 4 mètres
9	Event/soupape de surpression intégré
10	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
11	Bouchon de remplissage 2"1/2 avec chaînette
12	Témoin optique de fuite
13	Pompe gasoil selon choix
14	Vanne coupe-circuit
15	Trappe de visite réservoir intérieur

Homologation ADR

Garantie : Pompe garantie 2 ans

Cuve garantie 5 ans

RESERVOIR			
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur		
Epaisseur	3 mm et 3 mm		
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul		
Cloison anti-vague	Oui		
POMPE GASOIL			
	BiPump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 72 230 V
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, résine acétale		
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul		
Plage de température d'utilisation	-20 °C à +60°C		
Débit en l/min	80 l/min	70/35 l/min	72 l/min
Pression maxi	1,7 bar	2/2,6 bar	2,9 bar
Hauteur maximum d'aspiration	4 mètres		
Voltage	12 V	24/12 V	230 V
Ampérage	44 A	16/25 A	4,2 A
Puissance	500 W	15/420 W	500 W
Vitesse de rotation maxi	2 200 tr/min	3 600/1 800 tr/min	2 900 tr/min
Indice de protection	IP 55		
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB		
Temps de cycle maxi	30 minutes		
Capacité fusible	NC	NC	NA
Raccordement entrée sortie	F 1"		
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco		2 m avec fiche murale
Crépine fond	Oui		
Clapet anti-retour	Non		
Aspiration	Flexible DN 25		
Flexible de refoulement	4 mètres DN 25 en PU/PVC		
Compteur	Non		
Pistolet	Automatique		
Viscosité max	5,35 cSt		
ENSEMBLE			
Vanne coupe circuit	Oui		
Manipulable en charge	Oui		
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines		
Transport extérieur	Oui		
Stockage	extérieur et intérieur		