CEMO

01/2024

BACS DE RETENTION LABO MODULAIRES PE

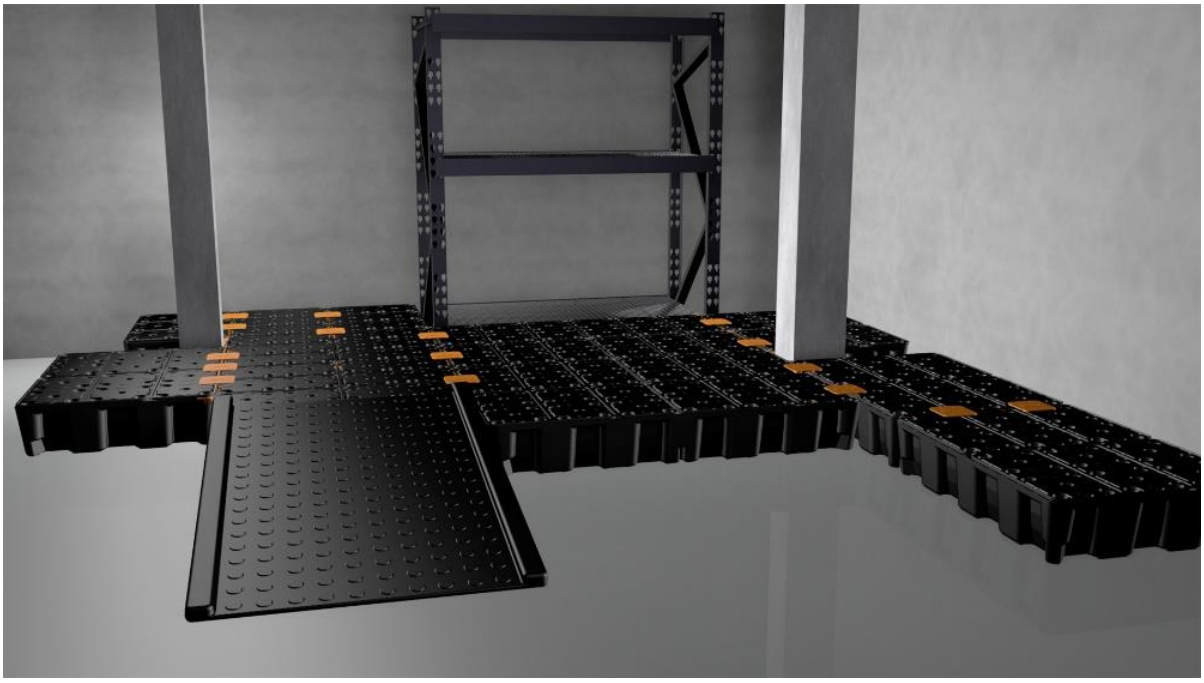

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 25, sans caillebotis	60	40	16,5	1,8	10884
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 25, caillebotis PE	60	40	18	3,7	10885
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 35, sans caillebotis	80	40	16,5	2,2	10886
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 35, caillebotis PE	80	40	18	4,8	10887F
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 60, sans caillebotis	80	60	16,5	3	10888
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 60, caillebotis PE	80	60	18	6,8	10889
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 60, caillebotis acier galvanisé	80	60	18	16	11135F
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 120, sans caillebotis	120	80	16,5	5,2	10890
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 120, caillebotis PE	120	80	18	12,8	10891
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 120, caillebotis acier galvanisé	120	80	18	31	11136F
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 250, sans caillebotis	160	120	16,5	10,5	10892
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 250, caillebotis PE	160	120	18	25,7	10893
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 250, caillebotis acier galvanisé	160	120	18	63	11137F

Les accessoires - Désignation	Dimensions en cm			Référence
	L	l	h	
Kit de rails courts de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE, caillebotis PE (1 insert + 2 rails longueur 54 cm)	114	1,5	1,5	10721
Kit de rails courts de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE, caillebotis acier galvanisé (1 insert + 2 rails longueur 54 cm)	114	1,5	1,5	11138
Kit de rails longs de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE, caillebotis PE (1 insert + 2 rails longueur 74 cm)	154	1,5	1,5	10722
Kit de rails longs de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE, caillebotis acier galvanisé (1 insert + 2 rails longueur 74 cm)	154	1,5	1,5	11139
Kit croix de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE (1 croix noir jonction bac + 1 croix orange jonction caillebotis)	11,5	11,5	3,5	10723
Croix orange jonction caillebotis	11,5	11,5	3,5	90903
Rampe de chargement pour bac LABO MODULAIRE PE	126	80	20	10714

1	Bac en PE
2	Caillebotis PE auto-portants, avec picots anti-dérapants et amovible
3	Caillebotis acier galvanisé, épaisseur 2 et 3 mm, maille 40 x 30 cm, amovible
4	Surfaces lisses facilement nettoyables
5	Témoin de fuite

Bac de rétention LABO MODULAIRE PE	
Matériaux employés	Polyéthylène recyclé, 100% recyclable Caillebotis en PE ou acier galvanisé
Epaisseur matière	Entre 2,5 et 3 mm
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants, produits chimiques (nous consulter)
Plage de température d'utilisation	De -10°C à +40°C
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Oui
Stockage	Intérieur ou sous abri