




02/2024

COMPTEUR DIGITAL K24 pour Adblue®

Accessoire AdBlue®

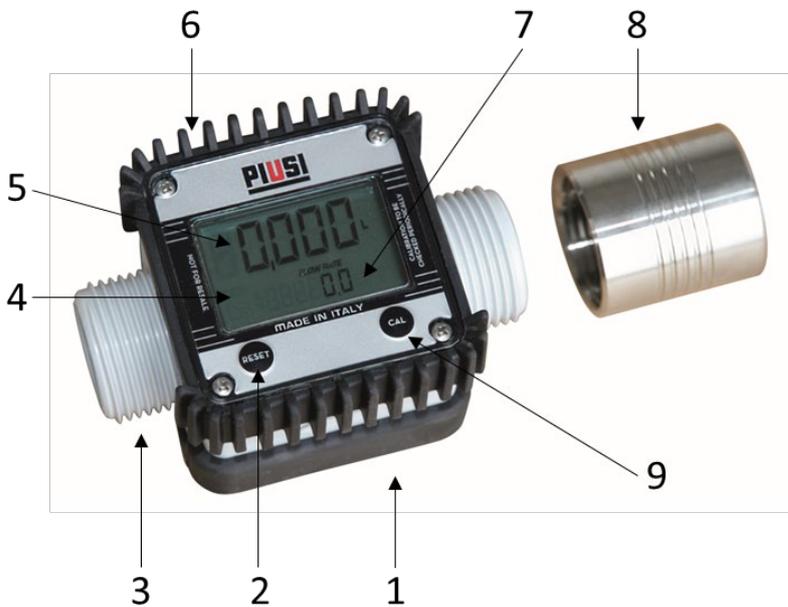

| Désignation | Dimensions en cm | | | Poids en kg | Référence |
|-----------------------------------|------------------|---|---|-------------|-----------|
| | L | l | h | | |
| Compteur digital K24 pour AdBlue® | 10 | 8 | 6 | 0,5 | 8609 |

| | |
|---|--|
| 1 | Compteur digital à turbine |
| 2 | Touche RAZ compteur journalier |
| 3 | Entrée/Sortie filetéés 1" |
| 4 | Ecran à cristaux liquides positionnable tous les 90° |
| 5 | Compteur journalier |
| 6 | Protection en caoutchouc |
| 7 | Totalisateur |
| 8 | Manchon de raccordement en acier inox taraudé 1" |
| 9 | Touche calibrage |

| Compteur digital à turbine | |
|--|---|
| Matières employées | Plastique non conducteur |
| Produits admissibles | Gasoil, HVO, XTL, eau, lave-glace, liquide de refroidissement |
| Plage de températures d'utilisation | - 20°C à + 70°C |
| Débit | 5 à 120 l/min |
| Viscosité maximale | De 2 à 5,35 cSt |
| Pression maximale | 10 bar |
| Tension | 2 piles 1,5V (Type AAA) |
| Ampérage | NC |
| Puissance | NC |
| Indice de protection | IP 65 |
| Raccordement entrée sortie | M 1" |