
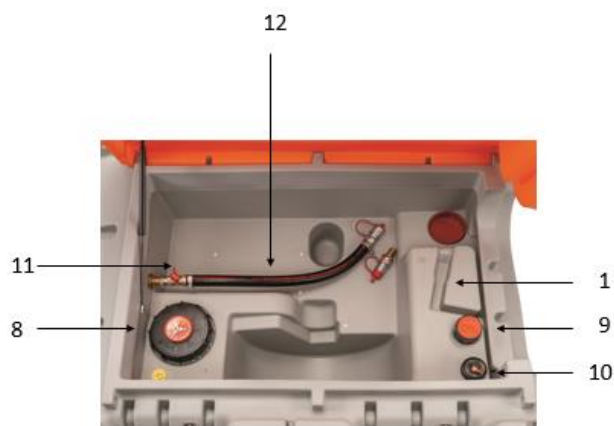


CUBE EASY MOBIL 980 ADR NOURRICE

**HOMOLOGUÉ
ADR**

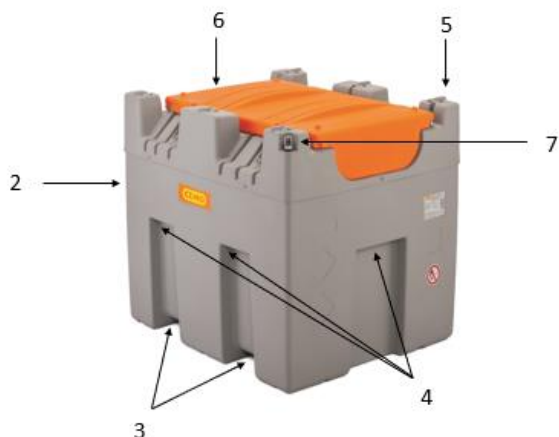

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
CUBE Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	130	112	118	102	11667F

1	Réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis
2	Enveloppe secondaire de rétention en PE
3	Passage de fourches pour chariot élévateur
4	Poignées de manutention à vide
5	6 plots pour empilage à vide
6	Capot avec 2 fermetures à levier en inox cadennassables
7	Témoin optique de fuite
8	Couvercle d'inspection Ø 150 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
9	Bouchon de remplissage 2"
10	Jauge de niveau à cadran lecture verticale
11	Vanne coupe-circuit
12	1 mètre de flexible alimentation DN 25, raccord rapide 1" en laiton et son bouchon



RESERVOIR POUR GASOIL

Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV Raccord rapide en laiton chromé
Epaisseur matière	7 mm pour la cuve intérieure, 4 mm pour le bac de rétention
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
Densité liquide maximum admissible	1,15 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Cloison anti-vague	Oui
Raccord entrée sortie	Raccord rapide 1"
ENSEMBLE	
Crépine de fond	Oui
Clapet anti-retour	Non
Aspiration	Flexible DN 25
Flexible de refoulement	1 m de flexible de raccordement DN 25
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui (levable par chariot élévateur)
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves vides uniquement
Transportable	Oui
Stockage	Rétention intégrée