


CADDY RAVITAILLEUR LUB 60 – SYSTEME CAS

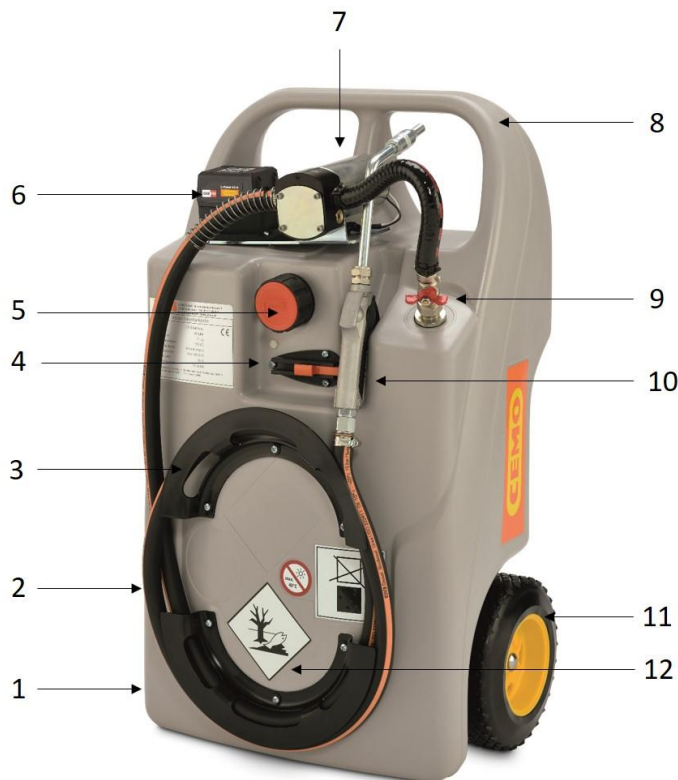

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Caddy Ravitailleur LUB 60, pompe 12-18 V, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet simple	53	38	90	18,3	11869F
Caddy Ravitailleur LUB 60, pompe 12-18 V, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet simple	53	38	90	16,2	11868

1	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
2	3 m de flexible de distribution DN 19
3	Support rangement de flexible en PEHD
4	Support pistolet
5	Bouchon de remplissage avec évent intégré
6	Batterie Lithium 18 V, 4 Ah, capacité 120 l par charge, selon version
7	Pompe 12-18 V à engrenages auto-amorçante, débit 4 l/min, aspiration avec crépine
8	Poignées de manutention
9	Vanne coupe-circuit alimentation pompe en sortie de réservoir
10	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
11	Roues pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain, avec jante en PE
12	Autocollant de prévention des risques

Caddy Ravitailleur LUB 60 système CAS	
Matériaux employés	Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage Roues caoutchouc pleines Ø240, profil tout-terrain, avec jante en PE
Epaisseur matière	4 mm en moyenne
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants, Gasoil, HVO, XTL, GNR
Densité liquide maximum admissible	1,1 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	- 10°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
Pompe à engrenage 12-18 V	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, engrenages en acier
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants, Gasoil, HVO, XTL, GNR
Débit	4 l/min
Pression maxi	6 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	12 V
Intensité	18,5 A
Puissance	150 W
Viscosité maxi	Jusqu'à 2 000 cSt
Vitesse de rotation maxi	2 900 tr/min
Indice de protection	IP 67 pour la batterie
Niveau sonore	< 65 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25A
Plage de température d'utilisation	De + 5°C à + 60°C
Raccord entrée sortie	F 1/2"
Raccordement électrique	Version avec Batterie Lithium 18 V, 4 Ah, avec socle d'installation et interrupteur On/Off, capacité 120 litres/charge, chargeur fourni Version sans batterie Lithium 18 V, 4 Ah, avec socle d'installation et interrupteur On/Off, sans chargeur
Flexible de refoulement	3 m de flexible de refoulement DN 19
Flexible d'aspiration	PVC
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Compteur	En option
Pistolet	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
ENSEMBLE	
Vanne coupe-circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui, à 2 personnes
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	A l'intérieur, sur rétention

ATTENTION : NE CONVIENT PAS POUR L'ESSENCE, LE KEROSENE, LE BIOETHANOL