


DT-MOBIL PRO ADR 980, GÉNÉRATEURS

**HOMOLOGUÉ
ADR**

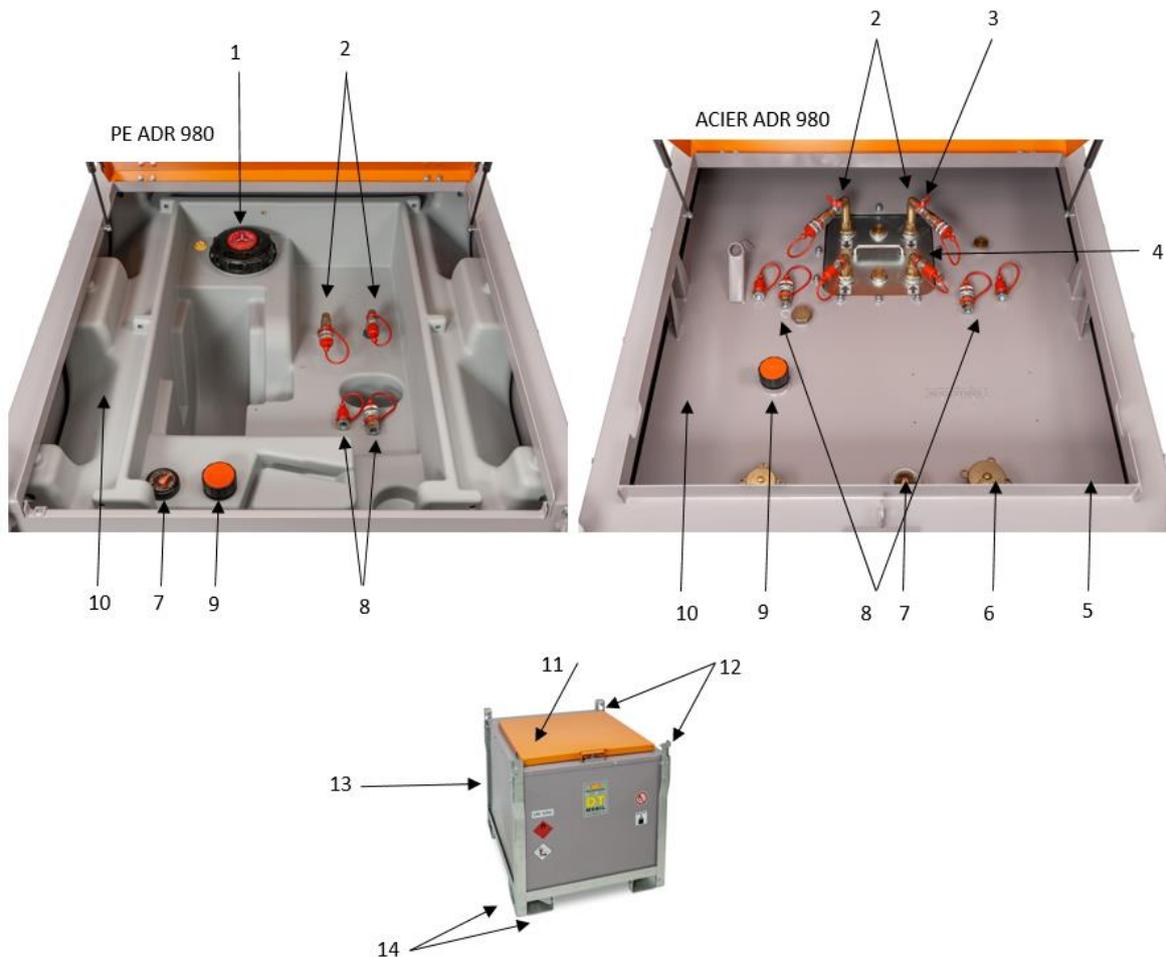

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	l	h		
DT-Mobil PRO PE ADR 980, Générateur 2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour	136	115	130	325	11377
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Générateur 4 raccords rapides 1/2" - 2 allers et 2 retours	136	115	118	430	11430F

1	Bouchon de remplissage 2"
2	Raccords rapides 1/2" pour l'aller/retour
3	Vanne coupe-circuit
4	Trappe de visite réservoir intérieur
5	Témoin optique de fuite
6	Version acier : Bouchon de remplissage 2"½ avec chaînette
7	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
8	Raccords rapides 1/2" pour l'alimentation
9	Event/soupape de surpression intégré
10	Réservoir intérieur en PE ou en acier avec paroi antiroulis, 110 % rétention, capacité 980 litres
11	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
12	Anneau de levage en acier galvanisé
13	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
14	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé

RESERVOIR	
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE ou Acier pour le réservoir intérieur selon version
Epaisseur	Version PE ADR : 3 mm pour l'enveloppe extérieure, 8 mm pour le réservoir intérieur Version Acier ADR : 3 mm pour l'enveloppe extérieure, 3 mm pour le réservoir intérieur
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
Cloison anti-vague	Oui
Plage de température d'utilisation	De -10 °C à +40 °C
Raccordement entrée sortie	Version PE ADR : 2 raccords rapides 1/2" Version Acier ADR : 4 raccords rapides 1/2"
Crépine fond	Non
Clapet anti-retour	Non
Vanne coupe-circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transport extérieur	Oui
Stockage	A l'intérieur ou à l'extérieur