


# DT-Mobil Pro ADR 980, Générateurs

HOMOLOGUÉ  
ADR

CUVE  
5 ans  
GARANTIE

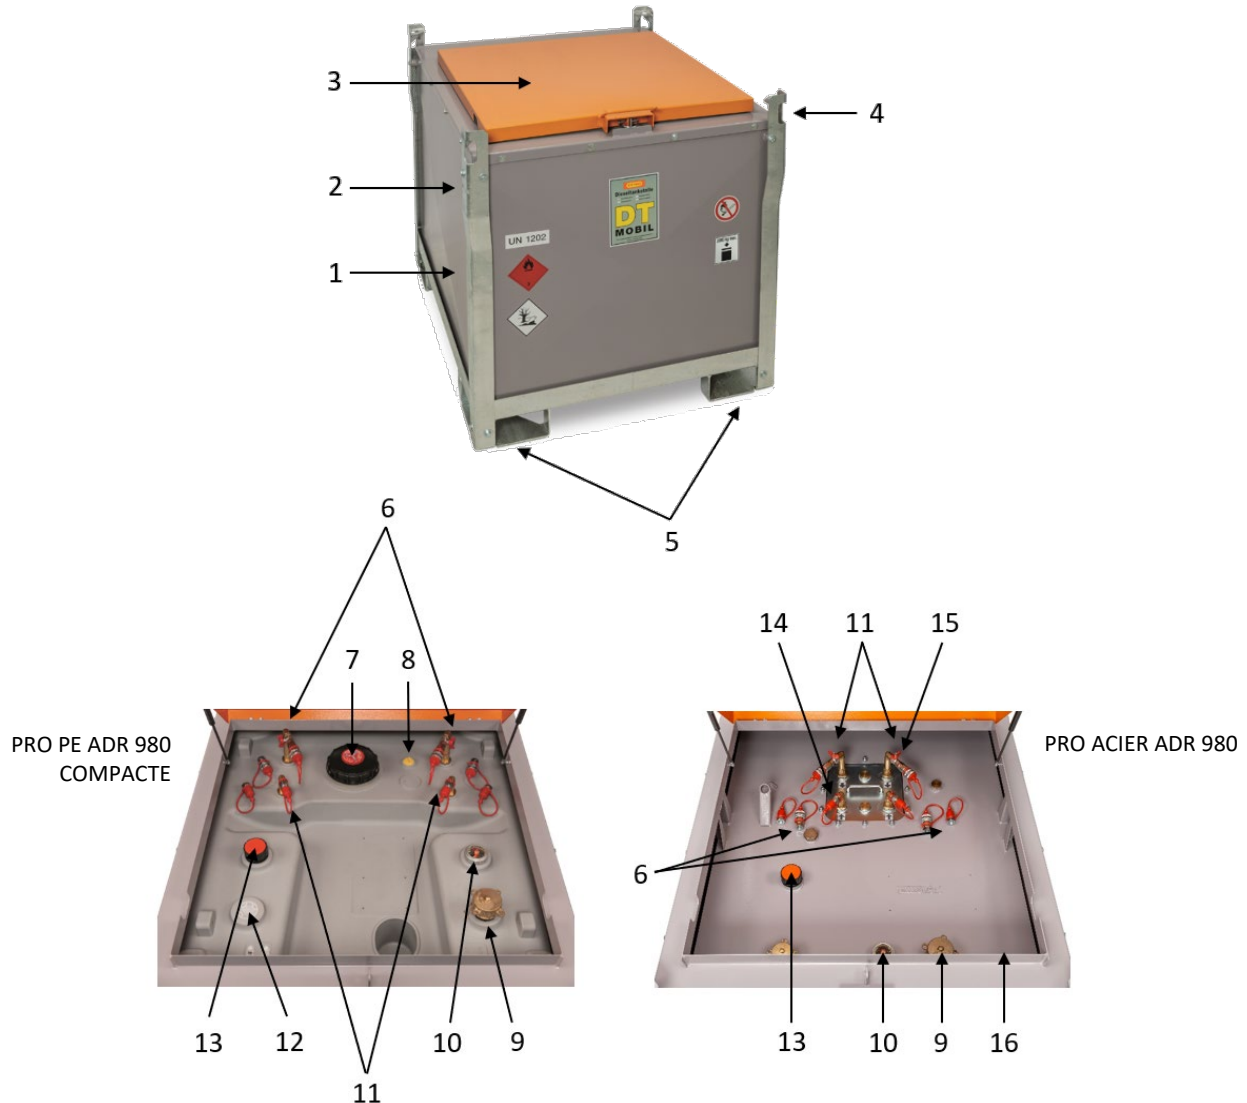

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	l	h		
DT-Mobil PRO PE ADR 980 COMPACTE, Générateur 4 raccords rapides 1/2" - 2 allers et 2 retours	136	115	118	280	11671
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980, Générateur 4 raccords rapides 1/2" - 2 allers et 2 retours	136	115	118	430	11430F

1	Conteneur externe en acier laqué
2	Réservoir intérieur en PE ou en acier avec paroi antiroulis, rétention 110 %
3	Capot de protection en acier verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
4	Anneau de levage en acier galvanisé
5	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
6	2 raccords rapides 1/2" pour l'alimentation
7	Couvercle d'inspection Ø 150 mm avec évent/soupape de surpression intégré
8	Piquage 1" (livré obturé)
9	Remplissage avec bouchon à chaînette 2"1/2
10	Jauge de niveau à cadran, lecture verticale
11	2 raccords rapides 1/2" pour le retour
12	Piquage 2" (livré obturé)
13	Bouchon de remplissage 2" / évent
14	Trappe de visite réservoir intérieur
15	Vanne coupe-circuit
16	Témoin optique de fuite

RESERVOIR	
<b>Matériaux employés</b>	Version acier : Acier pour l'enveloppe extérieure et pour le réservoir intérieur Version PE : Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur
<b>Epaisseur</b>	Version acier : 3 mm pour l'enveloppe extérieure, 3 mm pour le réservoir intérieur Version PE : 3 mm pour l'enveloppe extérieure, 8 mm pour le réservoir intérieur
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul, B100 (version PE uniquement)
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -10 °C à +40 °C
<b>Raccordement entrée sortie</b>	4 raccords rapides 1/2" (2 pour l'alimentation, 2 pour le retour)
ENSEMBLE	
<b>Crépine fond</b>	Non
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Vanne coupe-circuit</b>	Oui pour la version Acier Non pour la version PE
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
<b>Stockage</b>	A l'intérieur ou à l'extérieur