


# DT-MOBIL PRO PE ADR 980 – PREMIUM

**HOMOLOGUÉ**  
**ADR**  
**8 ANS**

**POMPE**  
**2 ans**  
**GARANTIE**

**CUVE**  
**8 ans**  
**GARANTIE**

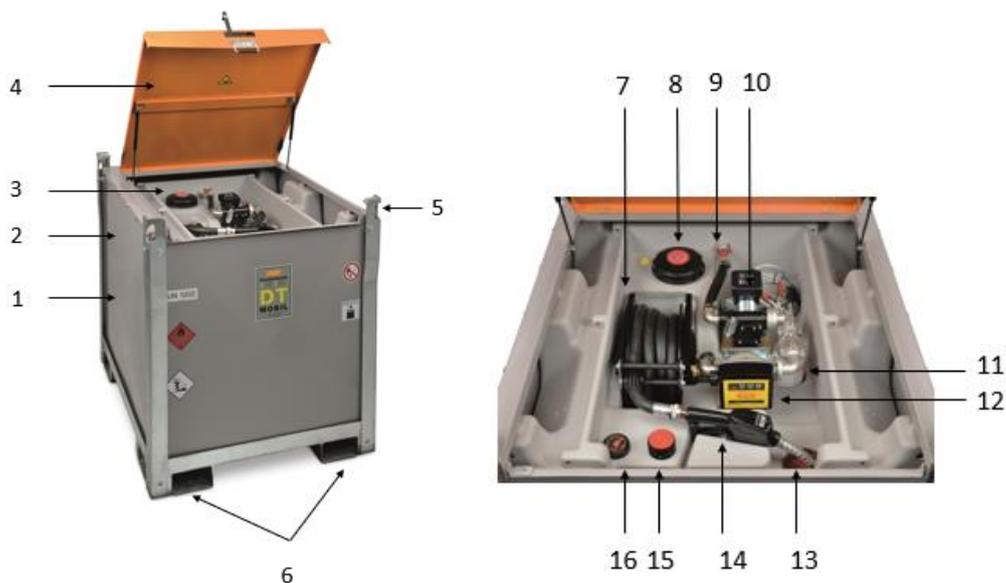

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
DT-Mobil PRO PE ADR 980, Premium, BiPump 12 V	136	115	130	385	10789
DT-Mobil PRO PE ADR 980, Premium, Cematic Duo 24/12 V	136	115	130	385	10799
DT-Mobil PRO PE ADR 980, Premium, Cematic 72 230 V	136	115	130	385	10809

1	Cuve double paroi homologuée ADR, capacité 980 litres, rétention 110 %
2	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
3	Réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis
4	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
5	Anneau de levage en acier galvanisé
6	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
7	Enrouleur automatique, 8 mètres de flexible de refoulement gasoil DN 25
8	Couvercle d'inspection avec évent/soupape de surpression intégré
9	Vanne coupe-circuit
10	Pompe gasoil selon choix - BiPump 12 V - débit 80 l/min - Cematic Duo 24/12 V - débit 70/35 l/min - Cematic 72 230 V - débit 72 l/min
11	Filtre à eau et particules
12	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
13	Support pistolet gasoil avec collecteur anti-gouttes
14	Pistolet automatique gasoil avec raccord tournant
15	Bouchon de remplissage 2"
16	Jauge de niveau à cadran, lecture verticale

<b>DT-Mobil PRO PE ADR 980 PREMIUM - RESERVOIR</b>			
<b>Matériaux employés</b>	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur		
<b>Epaisseur matière</b>	3 mm pour l'enveloppe extérieure et 8 mm pour le réservoir intérieur		
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, Fioul, HVO, XTL		
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-10 °C à +40 °C		
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui		
<b>POMPE GASOIL AU CHOIX</b>			
	<b>BiPump 12 V</b>	<b>Cematic Duo 24/12 V</b>	<b>Cematic 72 230 V</b>
<b>Matériaux employés</b>	Acier, fonte, aluminium, résine acétale		
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, Fioul, HVO, XTL		
<b>Débit</b>	80 l/min	70/35 l/min	72 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	5,35 cSt		
<b>Pression maxi</b>	1,7 bar	2/2,6 bar	2,9 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	4 mètres		
<b>Tension</b>	12 V	24/12 V	230 V
<b>Intensité</b>	44 A	16/25 A	4,2 A
<b>Puissance</b>	500 W	150/420 W	500 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 200 tr/min	3 600/1 800 tr/min	2 900 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 55		
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 70 dB		
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 minutes		
<b>Capacité fusible</b>	NC	NC	NA
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20 °C à +60°C		
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 1"		
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco	2 m avec fiche murale
<b>Flexible de refoulement</b>	8 mètres DN 25		
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible DN 25		
<b>Crépine</b>	Oui		
<b>Clapet anti-retour</b>	Non		
<b>Compteur</b>	Oui, mécanique 3 chiffres		
<b>Pistolet</b>	Automatique		
<b>ENSEMBLE</b>			
<b>Vanne coupe-circuit</b>	Oui		
<b>Manipulable en charge</b>	Oui		
<b>Gerbable</b>	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines		
<b>Transportable</b>	Oui		
<b>Stockage</b>	Oui, à l'extérieur comme à l'intérieur		