


Easy Mobil 980 ADR Standard

**HOMOLOGUÉ
ADR**

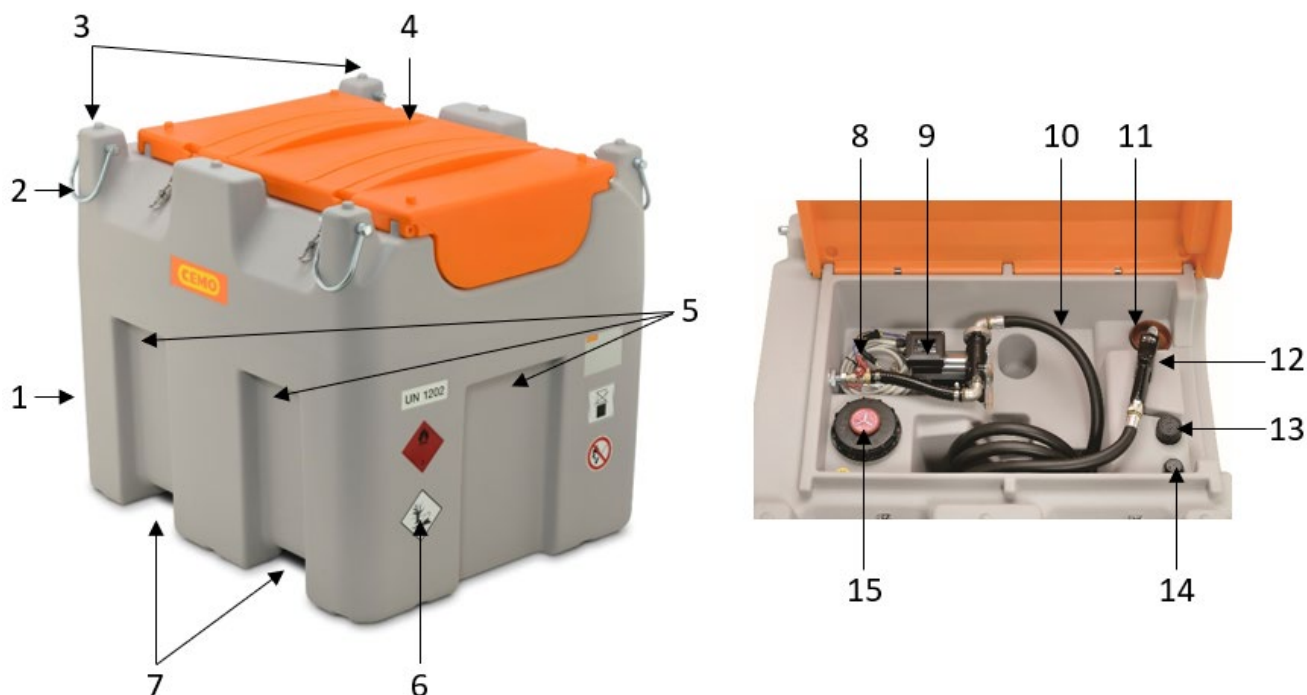

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 980 ADR Standard, BiPump 12 V	127	107	112	107	10818
Easy Mobil 980 ADR Standard, Cematic Duo 24 / 12 V	127	107	112	107	10822
Easy Mobil 980 ADR Standard, Cematic 72 230 V	127	107	112	107	10826
Easy Mobil 980 ADR Standard, Cematic 56/18 18 V	127	107	112	107	11932

1	Réservoir en PE avec paroi anti-roulis
2	4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
3	4 plots pour empilage à vide
4	Capot de protection en polyéthylène, vérins à gaz, 2 fermetures à levier en inox cadénassables
5	Poignées intégrées pour manutention à vide
6	Autocollants de prévention des risques
7	Passage de fourches pour chariot élévateur
8	Vanne coupe-circuit
9	Pompe au choix
10	4 m de flexible de refoulement DN 25
11	Support pistolet avec collecteur anti-gouttes
12	Pistolet automatique, raccord tournant
13	Bouchon de remplissage 2"
14	Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé)
15	Couvercle d'inspection avec évent/soupape de surpression intégré

RESERVOIR				
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV			
Epaisseur matière	7 mm			
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul			
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³			
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C			
Cloison anti-vagues	Oui			
POMPE				
	BiPump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 72 230 V	Cematic 56/18 18 V, CAS
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, résine acétale			
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul			
Hauteur d'aspi maxi	4 m	4 m	4 m	3 m
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt			
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°C			
Débit	80 l/mm	70/35 l/mm	72 l/mm	60 l/mm
Pression maxi	1,7 bar	2/2,6 bar	2,9 bar	1,5 bar
Tension	12 V	24/12 V	230 V	18 V
Intensité	44 A	16/25 A	4,2 A	22 A
Puissance	500 W	150/420 W	500 W	300 W
Vitesse de rotation maxi	2 200 tr/min	3 600 / 1 800 tr/min	2 900 tr/min	2 200 tr/min
Indice de protection	IP 55			
Niveau sonore	< 70 dB			
Temps de cycle maxi	30 min			
Raccord entrée sortie	F 1"			
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco	2 m avec fiche murale	Batterie CAS 18 V non fournie
Capacité fusible	NC	NC	NA	
Flexible de refoulement	4 m DN 25 en PU/PVC			
Flexible d'aspiration	Flexible DN 25			
Crépine	Oui			
Clapet anti-retour	Non			
Pistolet	Automatique, raccord tournant			
Compteur	Non			
ENSEMBLE				
Vanne coupe circuit	Oui			
Manipulable en charge	Oui (grutable et levable par chariot élévateur)			
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines			
Transportable	Oui			
Stockage	Sur rétention			

Ne convient pas pour les carburants Essence SP et les carburants Aviation.