


EASY MOBIL SUR REMORQUE

CONFORME
ADR

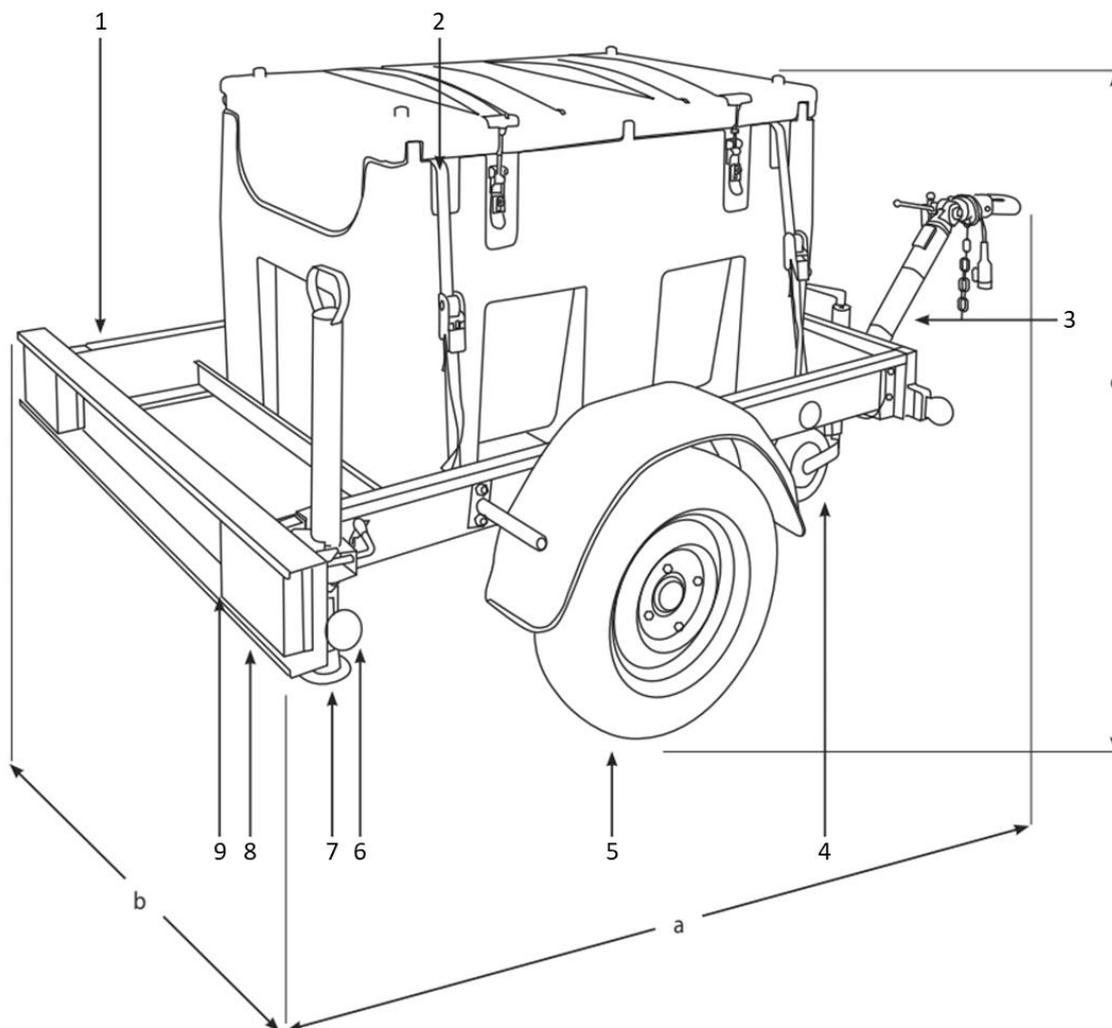

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Easy Mobil 440 Standard, capot, sur remorque routière	298	148	120	222	91111
Easy Mobil COMBI 440/50, capot, sur remorque routière	298	148	120	230	91108

1	Châssis : acier galvanisé
2	Sangles d'arrimage avec tendeur à rochet
3	Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42
4	Roue jockey télescopique escamotable Ø 60 mm
5	1 essieu sans système de freinage, suspension à roues indépendantes, 2 roues 155 R 13
6	Signalisation latérale par catadioptre
7	1 béquille AR coulissante
8	Remorque avec signalisation homologuée code de la route
9	Eclairage et signalisation 12 V conforme aux normes du code de la route

REMORQUE		
	Easy Mobil 440 Standard, capot, sur remorque routière	Easy Mobil COMBI 440/50, capot, sur remorque routière
Matériaux employés	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galvanisé	
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul	Réservoir gasoil : Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul Réservoir pour AdBlue® : AdBlue®, eau
Plage de température d'utilisation	-20° à +40° C	
Charge maximum	582 kg	
Poids total	P.T.C. 750 kg C.U. 582 kg	
Débit	45 l/min	
Tension	12 V	
Pneus	155-70-R13	
Essieu	Simple	