


Enrouleurs Automatiques Huiles Carrossés

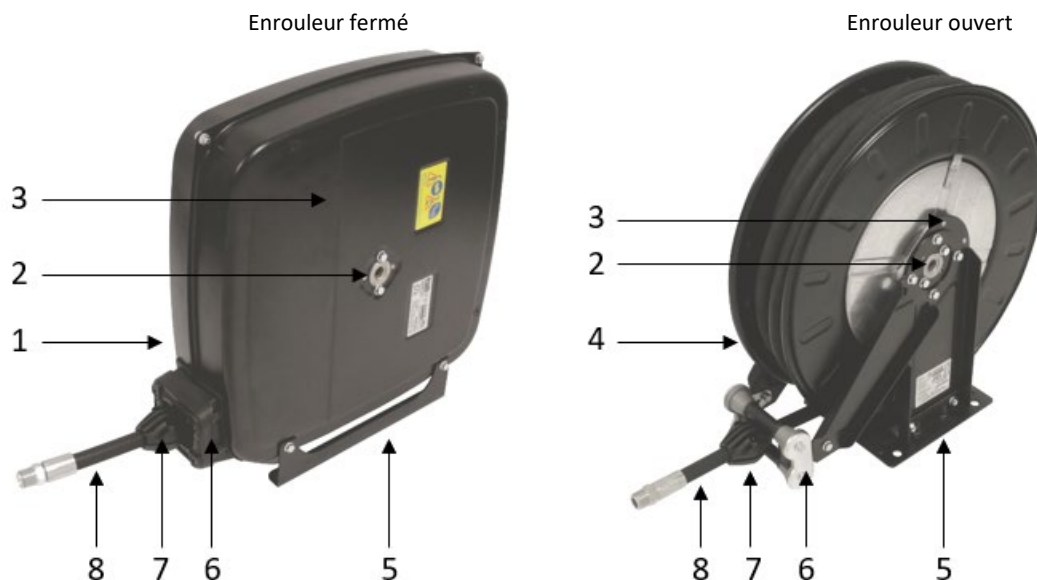

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Enrouleur automatique huiles carrossé fermé	50	16	52	19	10558
Enrouleur automatique huiles carrossé ouvert	47	18	48	19	10559

1	Enrouleur automatique fermé en acier zingué peint
2	Coude tournant d'alimentation fourni
3	Mécanisme d'arrêt à cliquet monté sur ressort
4	Enrouleur automatique ouvert en acier zingué peint
5	Pied de fixation
6	Guide flexible à 4 rouleaux
7	Butoir flexible
8	Flexible caoutchouc avec raccord serti M 1/2" Version fermé : 12 m DN 15 Version ouvert : 15 m DN 15

ENROULEURS AUTOMATIQUES HUILES CARROSSÉS	
Matériaux employés	Acier zingué peint
Epaisseur matière	Entre 1 et 2 mm
Liquides admissibles	Huiles, lubrifiant
Densité liquide maximum	1 kg/dm ³
Pression maximum	60 bar
Raccord entrée sortie	Entrée M 1/2" montée sur coude à 90° Sortie M 1/2"
Utilisation	A l'intérieur et à l'extérieur