


Easy Mobil 125

Cematic 12/40 12 V

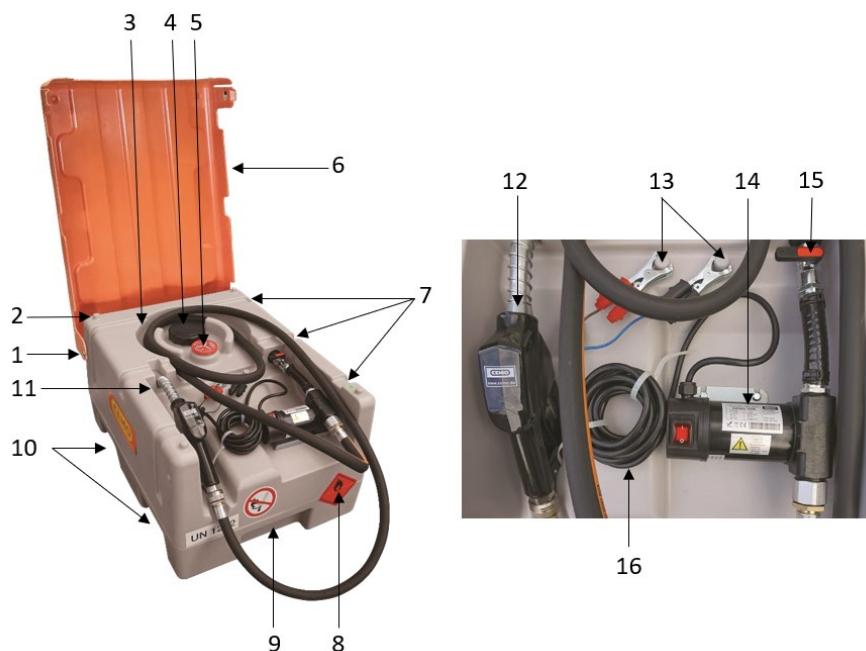

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V, sans capot	80	60	45	24	8916F
Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V, capot	80	62	47	26	91107

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	4 plots pour empilage à vide
3	Dispositif de rangement du flexible de distribution
4	Bouchon de remplissage
5	Soupape de surpression/ventilation 2"
6	Capot de protection en Polyester Fibre de Verre (PFV), orange, selon modèle
7	Passages de sangle pour arrimage
8	Autocollants de prévention des risques
9	Poignées intégrées pour manutention à vide
10	Passage de fourches pour chariot élévateur
11	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
12	Pistolet automatique avec raccord tournant
13	Plots d'accrochage pinces crocodiles
14	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
15	Vanne coupe circuit
16	4 m de câble électrique avec pinces croco

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Cloison anti-vague	Non
POMPE CEMATIC 12/40 12 V	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Viscosité max	De 2 à 5,35 cSt
Débit	40 l/min
Niveau sonore	< 70 dB
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	12 V
Intensité	18 A
Puissance	120 W
Vitesse de rotation maxi	3 800 tr/min
Indice de protection	IP 55
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°c
Raccord entrée sortie	F 3/4" avec réductions MF 3/4"-1"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 m DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	À l'intérieur sur rétention