


Easy Mobil 210

Cematic 12/40 12 V

CONFORME
ADR

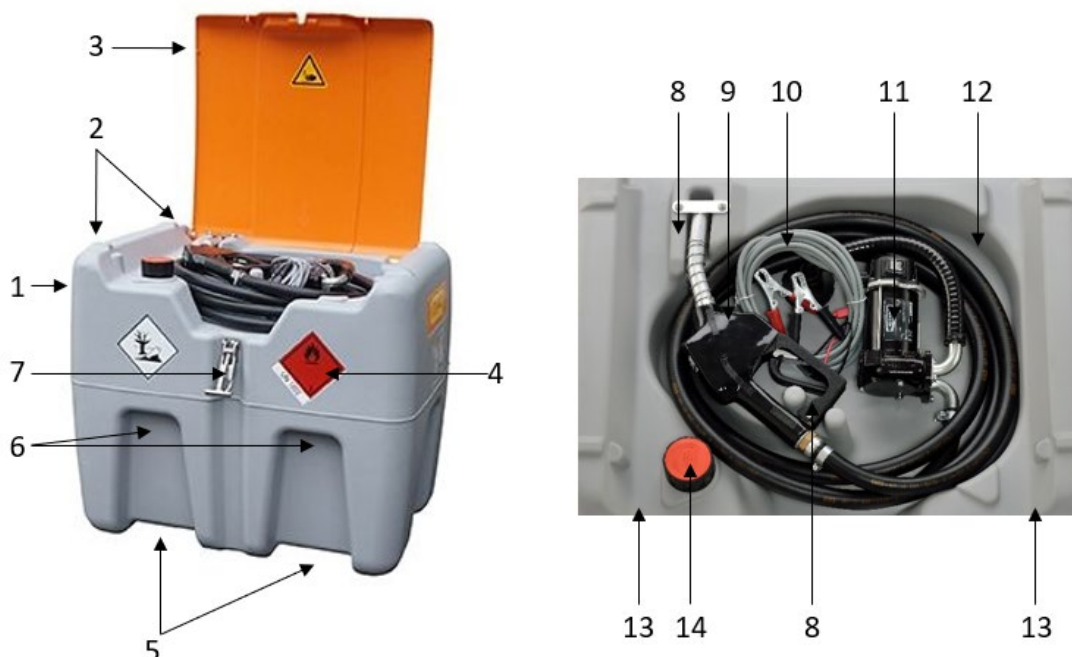

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, sans capot	79	60	69	22	10980
Le lot de 4 Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, sans capot				88	10980L
Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, avec capot	79	60	69	24	10983F
Le lot de 4 Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, avec capot				96	10983L

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	4 plots pour empilage à vide
3	Capot en Polyester Fibre de Verre (PFV), orange, selon modèle
4	Autocollants de prévention des risques
5	Passage de fourches pour chariot élévateur
6	Poignées intégrées pour manutention à vide
7	Fermeture à levier inox cadénassable pour capot
8	Support pistolet
9	Pistolet automatique avec raccord tournant
10	4 m de câble électrique avec pinces croco
11	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
12	Dispositif de rangement du flexible de distribution
13	Passages de sangle pour arrimage
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Non
POMPE CEMATIC 12/40 12 V	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Débit	40 l/min
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°C
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Niveau sonore	< 70 dB
Tension	12 V
Intensité	18 A
Puissance	120 W
Vitesse de rotation maxi	3 800 tr/min
Indice de protection	IP 55
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Raccord entrée sortie	F 3/4" avec réductions MF 3/4"-1"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 m en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	À l'intérieur sur rétention