


# Easy Mobil 440 Nourrice

CONFORME  
ADR

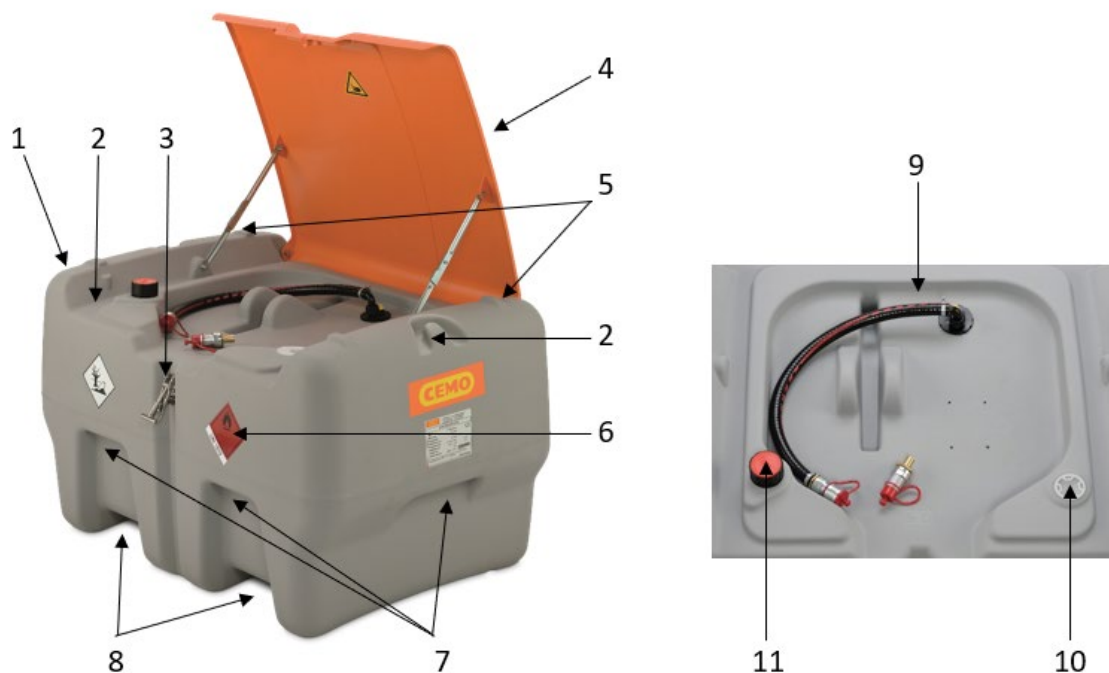

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 440 Nourrice, capot (raccord rapide 1")	118	80	71	32,5	11110

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Passages de sangle pour l'arrimage
3	Fermeture à levier inox cadennassable pour capot
4	Capot de protection en Polyester Fibres de verre (PFV), orange
5	4 plots pour empilage à vide
6	Autocollants de prévention des risques
7	Poignées intégrées pour manutention à vide
8	Passage de fourches pour chariot élévateur
9	Flexible d'alimentation DN 19 avec raccord rapide 1"
10	Piquage 2" livré obturé
11	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression et d'aération

<b>RESERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur matière</b>	4 mm en moyenne
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°C à + 40°C
<b>Cloison anti-vague</b>	Oui
<b>Raccord</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Raccord rapide en laiton
<b>Raccord entrée sortie</b>	Raccord rapide F 1"
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible DN 19
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui à vide uniquement
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention