


# Easy Mobil 620 ADR

## Cematic 56/18 18 V CAS

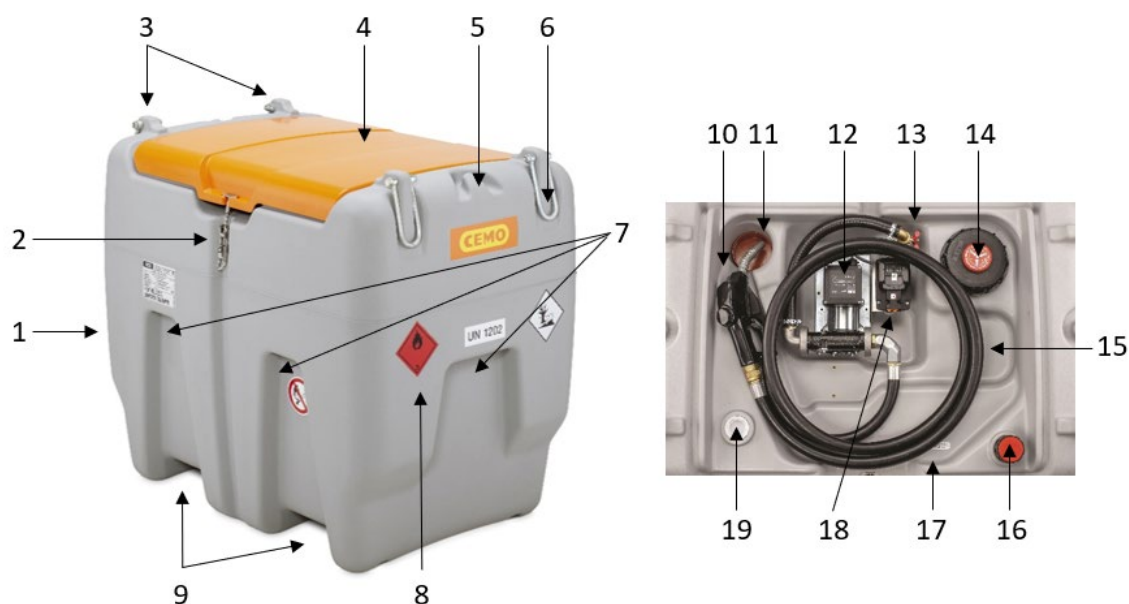

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 56/18 18 V, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique, capot	118	80	103	49	11933

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Fermeture à levier en inox cadénassable pour capot
3	4 plots pour empilage à vide
4	Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), orange
5	Passages de sangle pour l'arrimage
6	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
7	Poignées intégrées pour manutention à vide
8	Autocollants de prévention des risques
9	Passage de fourches pour chariot élévateur
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
12	Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 56/18 18 V, aspiration avec crépine
13	Vanne coupe-circuit
14	Bouchon de remplissage DN 150 avec soupape de surpression/ventilation 2", intégrée
15	4 m de flexible de distribution DN 19
16	Bouchon de remplissage et soupape de surpression / ventilation 2"
17	Dispositif de rangement du flexible de distribution intégré
18	Socle d'installation pour batterie avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni sans batterie Lithium 18 V et sans chargeur
19	Piquage pour jauge de niveau en option, livré obturé

<b>RESERVOIR</b>	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	6 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
<b>POMPE CEMATIC 56/18 18 V, VERSION CAS</b>	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +60°C
Débit	60 l/min
Pression maximum	1,5 bar
Hauteur maximum d'aspiration	3 m
Tension	18 V
Intensité	22 A
Puissance	300 W
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Vitesse de rotation maxi	2 200 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	< 70 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	NA
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Socle d'installation pour batterie 18 V, interrupteur Marche/Arrêt, sans batterie, sans chargeur
Flexible de refoulement	4 m DN 19
Flexible d'aspiration	Caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention