


# Easy Mobil 620 ADR Cematic Duo 24/12 V

HOMOLOGUÉ  
ADR

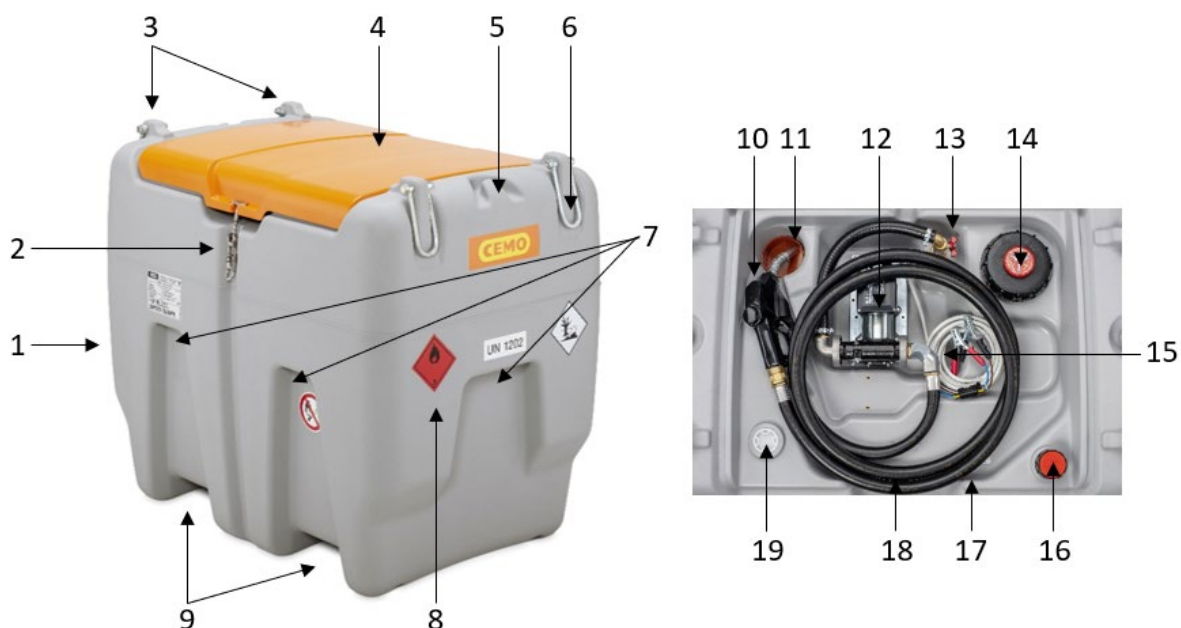

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 620 ADR, Cematic Duo 24/12 V, capot	118	80	103	54	11924

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Fermeture à levier en inox cadénassable pour capot
3	4 plots pour empilage à vide
4	Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), orange
5	Passages de sangle pour l'arrimage
6	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
7	Poignées intégrées pour manutention à vide
8	Autocollants de prévention des risques
9	Passage de fourches pour chariot élévateur
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
12	Pompe auto-amorçante Cematic Duo 24/12 V, aspiration avec crépine
13	Vanne coupe-circuit
14	Bouchon de remplissage DN 150 avec soupape de surpression/ventilation 2", intégrée
15	4 m de câble électrique avec pinces croco
16	Soupape de surpression / ventilation 2"
17	Dispositif de rangement du flexible de distribution
18	4 m de flexible de distribution DN 19
19	Piquage pour jauge de niveau en option, livré obturé

<b>RESERVOIR</b>	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	6 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
<b>POMPE ELECTRIQUE CEMATIC DUO 24/12 V</b>	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +60°C
Débit	70/35 l/min
Pression maximum	2/2,6 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Tension	24/12 V
Intensité	16/25 A
Puissance	150/420 W
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Vitesse de rotation maxi	3 600/1 800 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	< 70 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Raccord entrée sortie	F 1"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 m DN 19
Flexible d'aspiration	Caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Automatique, raccord tournant
Compteur	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention