


Easy Mobil 620 ADR Nourrice

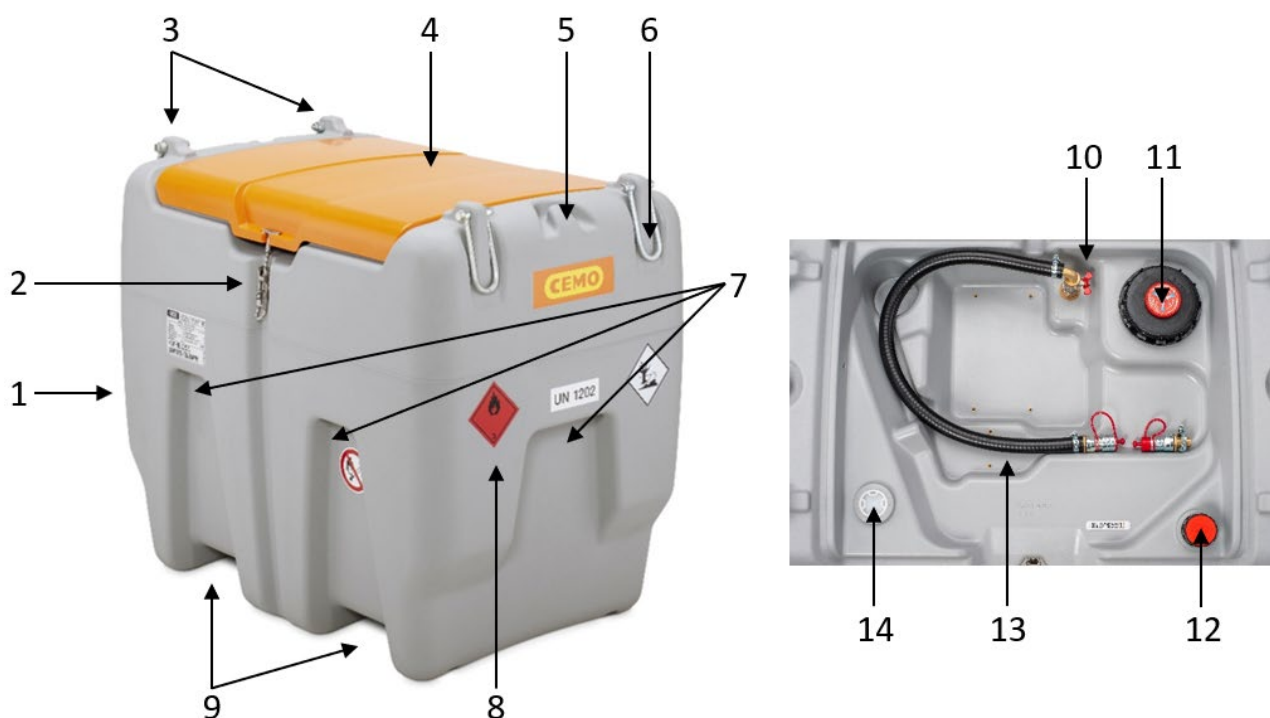

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 620 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	118	80	103	42	11922

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Fermeture à levier en inox cadénassable pour capot
3	4 plots pour empilage à vide
4	Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), orange
5	Passages de sangle pour l'arrimage
6	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
7	Poignées intégrées pour manutention à vide
8	Autocollants de prévention des risques
9	Passage de fourches pour chariot élévateur
10	Vanne coupe-circuit
11	Bouchon de remplissage DN 150 avec soupape de surpression/ventilation 2", intégrée
12	Soupape de surpression / ventilation 2"
13	1 m de flexible alimentation carburant PVC, avec raccord rapide 1" en laiton et ses bouchons
14	Piquage pour jauge de niveau en option, livré obturé

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	7 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
Raccord	
Matériaux employés	Raccord rapide en laiton chromé
Raccord entrée sortie	Raccord rapide F 1"
Flexible de refoulement	60 cm de flexible de raccordement DN 25
Flexible d'aspiration	Flexible DN 25
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention