


Easy Mobil COMBI 440/50

2 en 1
Gasoil
+
AdBlue®



**CONFORME
ADR**

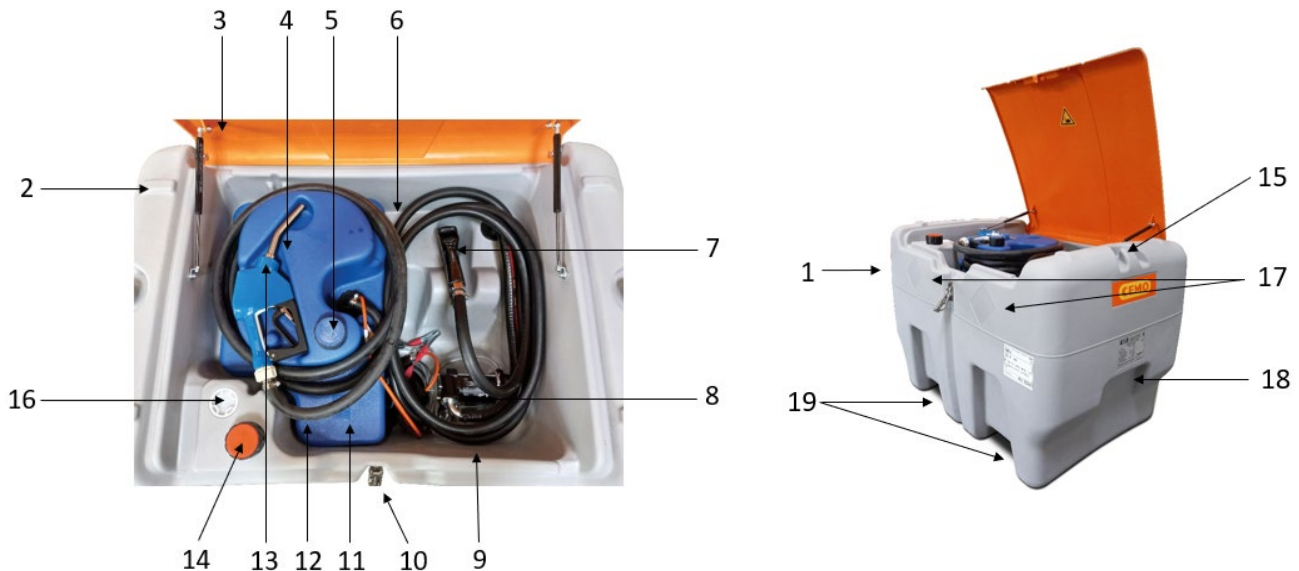

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil COMBI 440/50, capot	118	80	85	54	10992
Le lot de 2 Easy Mobil COMBI 440/50, capot				108	10992L

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	4 plots pour empilage à vide
3	Capot de protection en Polyester Fibre de verre (PFV), orange, monté sur vérins à gaz
4	Réservoir pour AdBlue® simple paroi en PE, contenance 50 litres
5	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation pour le réservoir AdBlue®
6	Réservoir pour gasoil simple paroi en PE, contenance 440 litres
7	Pistolet automatique, raccord tournant, pour la pompe gasoil dans son support
8	Pompe gasoil auto-amorçante 12 V, débit 45 l/min, aspiration avec crépine, 4 m de câble électrique avec pinces croco
9	4 m de flexible de distribution pour le gasoil
10	Fermeture à levier inox pour capot
11	Pompe submersible pour AdBlue® CENTRI SP30 12 V silencieuse, débit 25 l/min, 4 m de câble électrique et pinces croco
12	4 m de flexible de distribution pour l'AdBlue®
13	Pistolet automatique pour AdBlue® dans son support
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation pour le réservoir gasoil
15	Passages de sangle pour arrimage
16	Piquage 2", livré obturé
17	Autocollants de prévention des risques
18	Poignées intégrées pour manutention à vide
19	Passage de fourches pour chariot élévateur

	RESERVOIR POUR GASOIL	RESERVOIR POUR AdBlue®
Matériaux employés	Polyéthylène simple paroi résistant aux UV	
Epaisseur matière	5 mm	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul	AdBlue®
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³	1,1 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C	Entre -5 °C et +40 °C
Cloison anti-vague	Oui	Non
	POMPE GASOIL CEMATIC 3000 18 V	POMPE POUR ADBLUE® CENTRI SP30 12 V
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, diesel, fioul	AdBlue®, eau
Débit	45 l/min	25 l/min
Pression maxi	1 bar	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m	NA
Tension	12 V	
Intensité	22 A	17 A
Puissance	260 W	220 W
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt	NC
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min	16 800 tr/min
Indice de protection	IP 55	IP 68
Niveau sonore	< 70 dB	NC
Temps de cycle maxi	30 min	15 min max
Capacité fusible	25 A	NA
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°C	Entre -15°C et +50°C
Raccord entrée sortie	Cannelures 3/4" coudées	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco	
Flexible de refoulement	4 m de flexible de refoulement DN 19 en caoutchouc	
Flexible d'aspiration	0,5 m de flexible d'aspiration DN 19 en caoutchouc	NA
Crépine	Oui	Intégré dans pompe
Clapet anti-retour	Non	NA
Pistolet	Automatique, raccord tournant	Pistolet automatique en polypropylène et inox
Compteur	En option	En option (version digitale)
ENSEMBLE		
Vanne coupe circuit	Non	
Manipulable en charge	Oui	
Gerbable	Oui à vide	
Transportable	Oui	
Stockage	Sur rétention	