




EASY MOBIL GENERATEURS

210 – 440



980

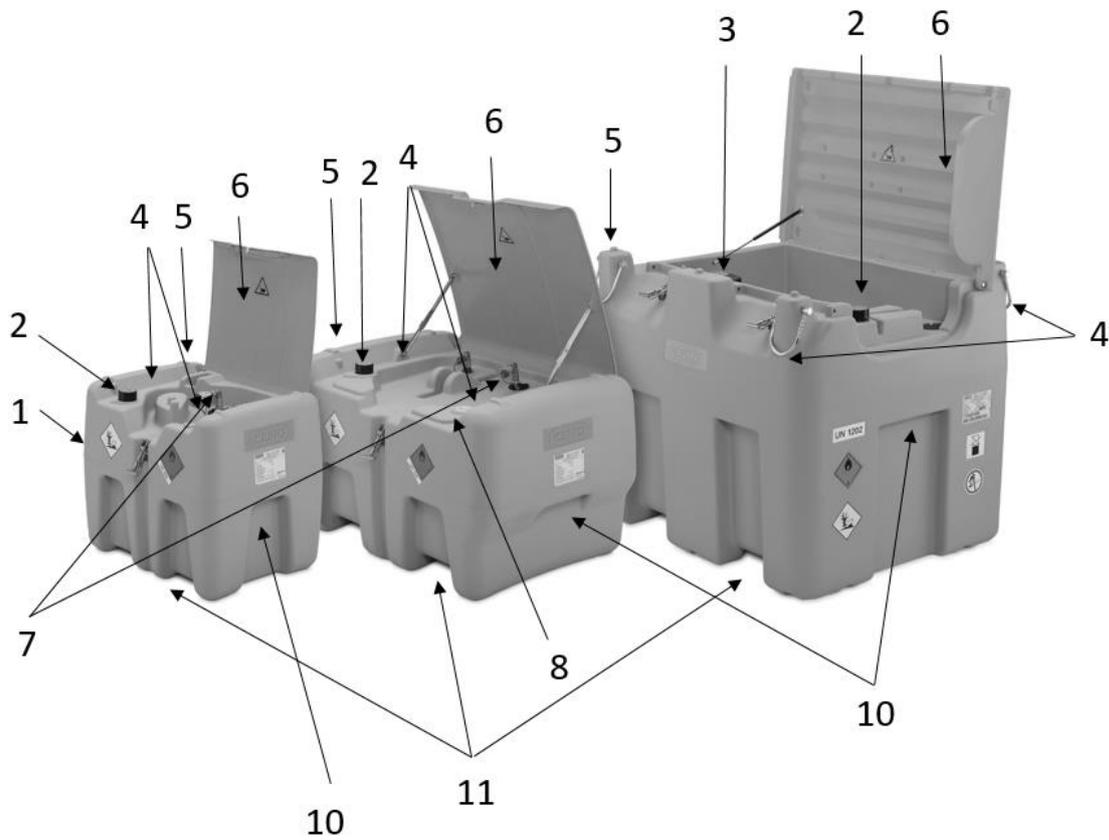

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 210, Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot	79	59,5	68,5	21	11374
Easy Mobil 440, Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot	118	80	71	36	11375
Easy Mobil 980, ADR Générateur (2 raccords rapides 1/2" - 1 aller et 1 retour), capot	127	107	112	95	11376

1	Réservoir en PE simple paroi, pour la version 980 avec une paroi anti-roulis en plus
2	Bouchon de remplissage 2" avec Soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
3	980 uniquement : Couvercle d'inspection Ø 122 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
4	210 et 440 : 2 passages de sangle pour l'arrimage 980 : 4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
5	4 plots pour empilage à vide
6	Capot avec fermetures à levier cadenassable en acier inox
7	Kit pour raccordement groupe électrogène avec 2 raccords rapides 1/2" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
8	440 uniquement : Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé par un bouchon)
9	980 uniquement : Jauge de niveau
10	Prises pour la manutention à vide
11	Passage de fourches pour chariot élévateur

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur	210 et 440 : 4 mm en moyenne 980 : 7 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul
Densité liquide maximum admissible	1 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Cloison anti-vagues	Oui
RACCORD	
Raccordement	2 raccords rapides 1/2" en laiton (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
Crépine fond	Oui
Clapet anti-retour	Non
Vanne coupe-circuit	Oui
ENSEMBLE	
Manipulable en charge	Oui (levable par chariot élévateur)
Gerbable	Oui, à vide
Transport extérieur	Oui
Stockage	Stockage sur rétention