


# Easy Mobil Générateurs 210 et 440

CONFORME  
ADR



Easy Mobil 210

Easy Mobil 440

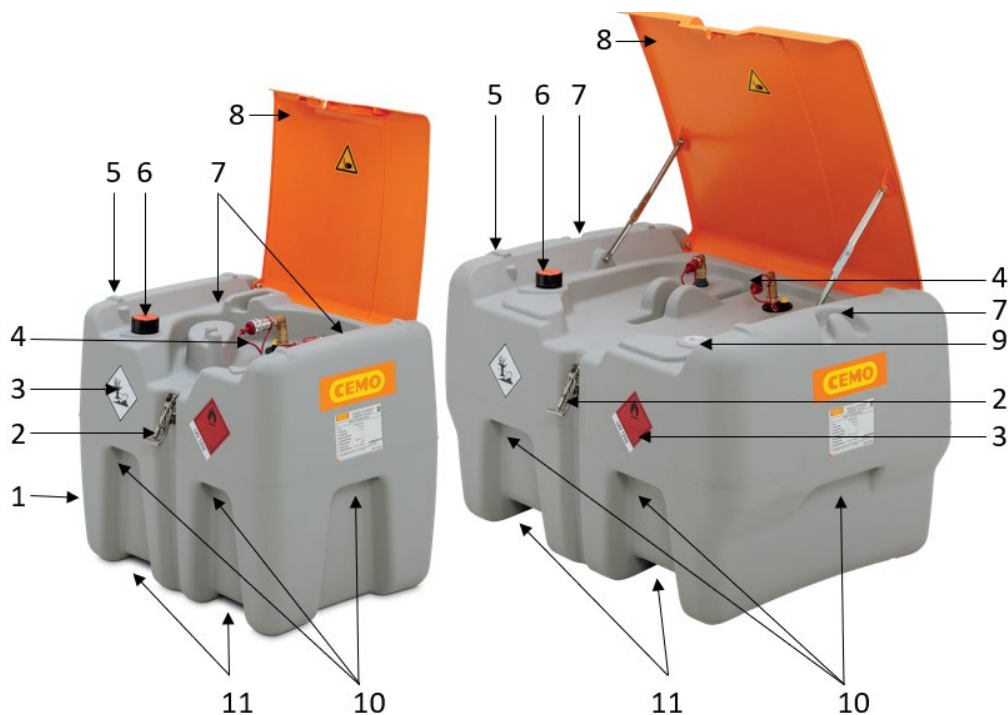

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 210, Générateur, capot	79	59,5	68,5	21	11374
Easy Mobil 440, Générateur, capot	118	80	71	36	11375

1	Réservoir en polyéthylène (PE) simple paroi
2	Fermeture à levier cadenassable en acier inox
3	Autocollants de prévention des risques
4	Kit pour raccordement groupe électrogène avec 2 raccords rapides 1/2" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
5	4 plots pour empilage à vide
6	Bouchon de remplissage 2" avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
7	Passages de sangle pour l'arrimage
8	Capot de protection en Polyester Fibre de Verre (PFV)
9	440 uniquement : Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé par un bouchon)
10	Poignées pour la manutention à vide
11	Passage de fourches pour chariot élévateur

<b>RESERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur</b>	4 mm en moyenne
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Cloison anti-vagues</b>	Pour la version 440 uniquement
<b>RACCORD</b>	
<b>Raccordement</b>	2 raccords rapides 1/2" en laiton (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
<b>Crépine fond</b>	Oui
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Vanne coupe-circuit</b>	Oui
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui, à vide
<b>Transport extérieur</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Stockage sur rétention