


Easy Mobil Générateur 980 ADR

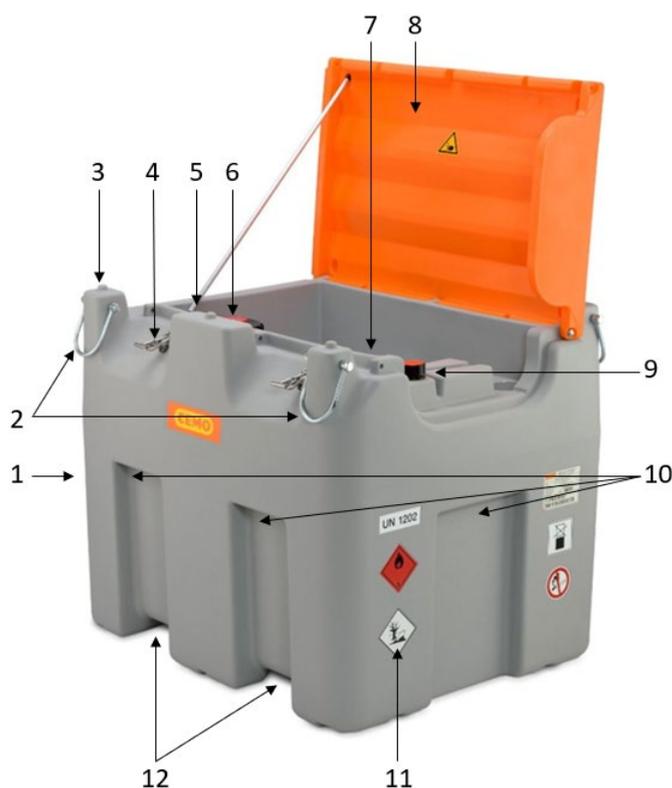

Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 980 ADR Générateur, capot	127	107	112	95	11376

1	Réservoir en polyéthylène (PE) simple paroi avec paroi anti-roulis
2	4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
3	4 plots pour empilage à vide
4	Fermeture à levier cadenassable en acier inox
5	Kit pour raccordement groupe électrogène avec 2 raccords rapides 1/2" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
6	Couvercle d'inspection Ø 122 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
7	Jauge de niveau
8	Capot de protection en polyéthylène (PE)
9	Bouchon de remplissage 2" avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
10	Poignées pour la manutention à vide
11	Autocollants de prévention des risques
12	Passage de fourches pour chariot élévateur

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur	7 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
Densité liquide maximum admissible	1 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Cloison anti-vagues	Oui
RACCORD	
Raccordement	2 raccords rapides 1/2" en laiton (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
Crépine fond	Oui
Clapet anti-retour	Non
Vanne coupe-circuit	Oui
ENSEMBLE	
Manipulable en charge	Oui (levable par chariot élévateur)
Gerbable	Oui, à vide
Transport extérieur	Oui
Stockage	Stockage sur rétention