
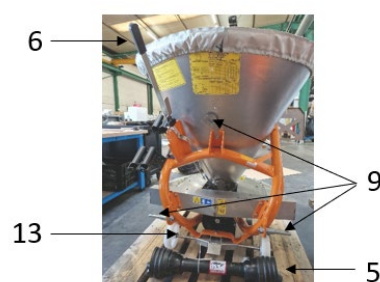


EPANDEUR PORTE INOX SA260

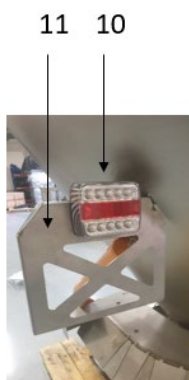

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Épandeur porté inox SA260	114	130	117	68	91738

1	Châssis en acier peint époxy
2	Trémie en acier inox
3	Agitateur spécial pour sel et sable à chaînes et masselottes
4	Disque d'épandage en acier inox
5	Cardan longueur 700 mm (510 mm entre croisillons)
6	Commandes manuelles d'ouverture de trappes trémie
7	Chariot support à roulettes pour l'hivernage de l'épandeur
8	2 fourreaux porte-outils manuels type pelle ou balai
9	Accrochage 3 points pour tracteurs catégorie I
10	Kit de signalisation arrière LED (à monter à la livraison)
11	Support inox plaque immatriculation
12	Limiteur d'épandage en acier inox à jupes réglables
13	Accouplement cardan
14	Grille de protection trémie en inox avec griffes pour éventrage des sacs
15	Couverture de trémie en option

TREMIE	
Matériaux employés	Trémie en acier inox
Epaisseur	20/10 ^{ème} de mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats, engrais, absorbant
Charge/densité maximum	320 kg
CHÂSSIS	
Matériaux employés	Châssis en acier peint
Réglage débit	Oui
Réglage épandage	Oui
Zone d'épandage	Jusqu'à 14 mètres
USAGE	
Manipulable en charge	Oui
Transport extérieur	Respecter les vitesses maximums et le Code de la route
Stockage	Rincer à grandes eaux et sécher après chaque utilisation

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)