


ÉPANDÉUR TRAINÉ ACIER SW400

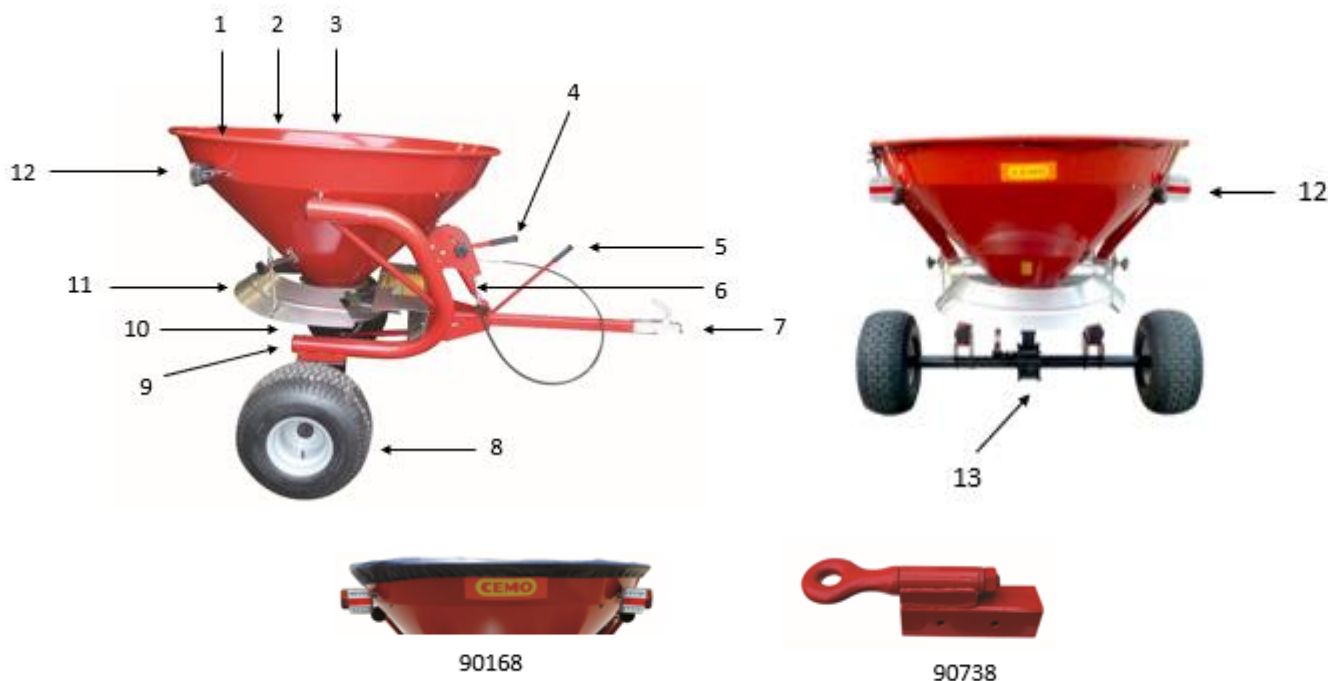

Désignation	Poids en kg	Référence
Épandeur trainé acier SW400	184	90167C
Accessoire : Couverture trémie pour épandeur trainé acier SW400		90168
Accessoire : Attelage anneau pour épandeur trainé acier SW400		90738

1	Trémie en acier peint époxy
2	Grille de protection
3	Agitateur avec déflecteur pour le sel et le sable
4	Manette réglage débit, support amovible pour déporter la commande sur véhicule tracteur
5	Levier de débrayage du disque d'épandage
6	Timon réglable en hauteur
7	Attelage boule caravane 2"
8	Roues gonflables 20 x 10"
9	Châssis tubulaire
10	Disque et palettes d'épandage en acier inox
11	Limiteur d'épandage en acier inox réglable en hauteur
12	Signalisation arrière avec faisceau LED, support pour signalisation inclus
13	Transmission avec rapport 1:1

Epandeur trainé acier SW400	
TREMIE	
Matériaux employés	Acier
Epaisseur matière	2 mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats, semences
CHASSIS	
Matériaux employés	Acier
Produits admissibles	Sel, sable, granulats, semences
Charge maximal	480 kg
Largeur d'épandage	Jusqu'à 16 mètres
USAGE	
Transport	Respecter la vitesse maximum et le Code de la route
Conseil de stockage	Rincer à grandes eaux et sécher après chaque utilisation