


## Groupe Motopompe 12 V

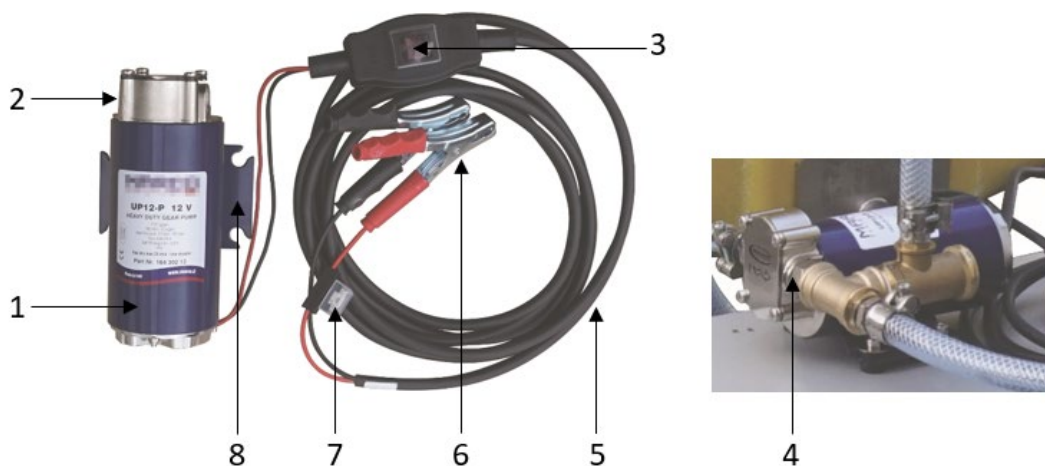

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Groupe Motopompe 12 V	22	12	11	4,3	90670C

1	Pompe auto-amorçante à engrenages en PTFE
2	E/S pompe taraudées 1/2" gaz
3	Interrupteur marche/arrêt
4	Raccords E/S 1" en laiton chromé avec mamelon en laiton chromé 1/2"
5	4 m de câble d'alimentation
6	Pinces croco
7	Fusible
8	Pied de fixation pompe, 4 cylindres blocs pour la fixation
	Fourni avec filtre à particules (à monter en entrée de pompe)

POMPE	
Matériaux employés	Corps en laiton nickelé, engrenages en PTFE
Produits admissibles	Eau claire, eau de mer, diesel, HVO, XTL, huiles légères, liquide antigel
Plage de température d'utilisation	Entre -10 °C et + 60 °C
Débit	30 l/min
Viscosité maxi	20 cSt
Pression maxi	2,5 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	12 V
Intensité	20 A
Puissance	350 W
Vitesse de rotation maxi	3 900 tr/min
Indice de protection	IP 67
Niveau sonore	61 dB
Temps de cycle maxi	NC
Capacité fusible	25 A
Raccord entrée sortie	1/2"
Raccordement électrique	4 m de câble d'alimentation avec interrupteur, fusible et 2 pinces croco