


KS-MOBIL 300

 HOMOLOGUÉ
ADR


Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
KS-Mobil 300, pompe manuelle simple effet	120	60	108	110	10994
KS-Mobil 300, pompe 12 V	120	60	108	112	10995

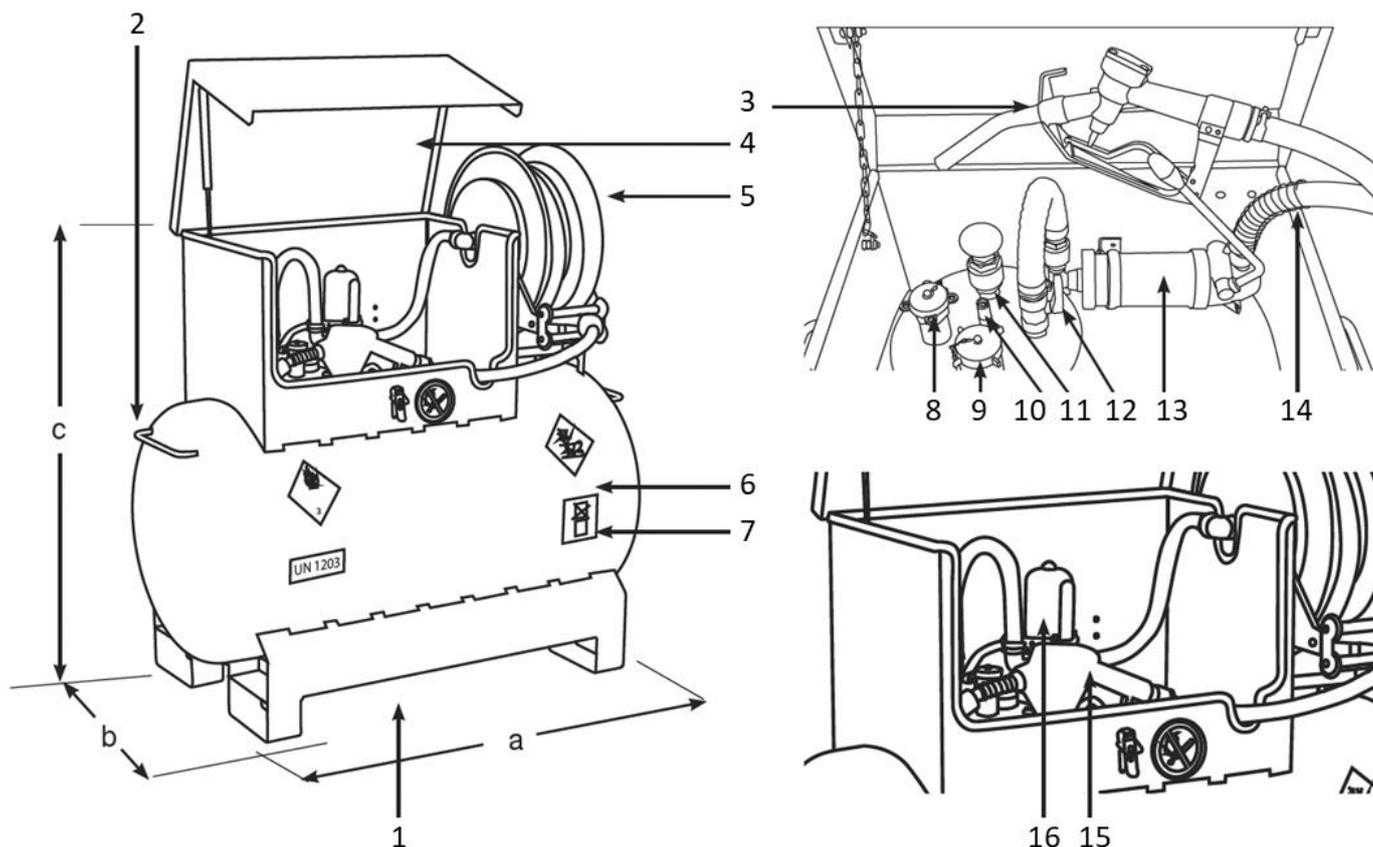

Accessoire - Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Enrouleur automatique essence, 10 m de flexible antistatique DN 19, Entrée F 1", Sortie M 1"	46	25	50	23	10996

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 poignées de levage
3	Pistolet simple en aluminium pour la version pompe manuelle (référence 10994)
4	Coffre de protection verrouillable en acier
5	Enrouleur automatique essence en option (référence 10996)
6	Réservoir simple paroi antidéflagrant (certifié TÜV) en acier laqué
7	Autocollants de prévention ADR
8	Jauge de niveau centimétrique
9	Tube de remplissage
10	Soupape de surpression
11	Event avec clapet anti-retour
12	Vanne coupe-circuit
13	Pompe manuelle ATEX (référence 10994)
14	Ressort anti-pincement du flexible
15	Pistolet automatique avec raccord tournant pour la version pompe électrique (référence 10995)
16	Pompe à palettes auto-amorçante 12 V certifiée ATEX (référence 10995)

RESERVOIR		
Matériaux employés	Acier S235JR	
Epaisseur matière	Acier 3 mm	
Produits admissibles	Essence, gasoil, HVO, XTL et mélange huiles-essence	
Densité maximum admissible	1,2 kg / dm ³	
Cloison anti-vagues	Non	
	POMPE MANUELLE CERTIFIEE ATEX	POMPE 12 V CERTIFIEE ATEX
Matériaux employés	Acier	
Produits admissibles	Essence, gasoil, HVO, XTL et mélange huiles-essence	
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C	
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration	
Crépine	Non	
Débit	0,25 l par double manœuvre	25 l/min
Pression maxi		1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi		3 m
Niveau sonore		NC
Tension		12 V
Intensité		14 A
Puissance		123 W
Vitesse de rotation maxi		3 600 tr/min
Indice de protection		NC
Temps de cycle maxi		30 minutes
Capacité fusible		30 A
Raccord entrée sortie		F 3/4"
Raccordement électrique		3 m de câble électrique avec fiche de raccordement, fusible et pinces croco
Flexible de refoulement	1,5 m, DN 19, antistatique	4 m, DN 19, antistatique
Clapet anti-retour	Oui	Non
Pistolet	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant	Pistolet automatique avec raccord tournant
ENSEMBLE		
Vanne coupe-circuit	Oui	
Manipulable en charge	Oui	
Gerbable	Non	
Transportable	Oui	
Stockage	Stockage sur rétention	