


POMPE CEMATEX avec compteur

Accessoire KS-Mobil

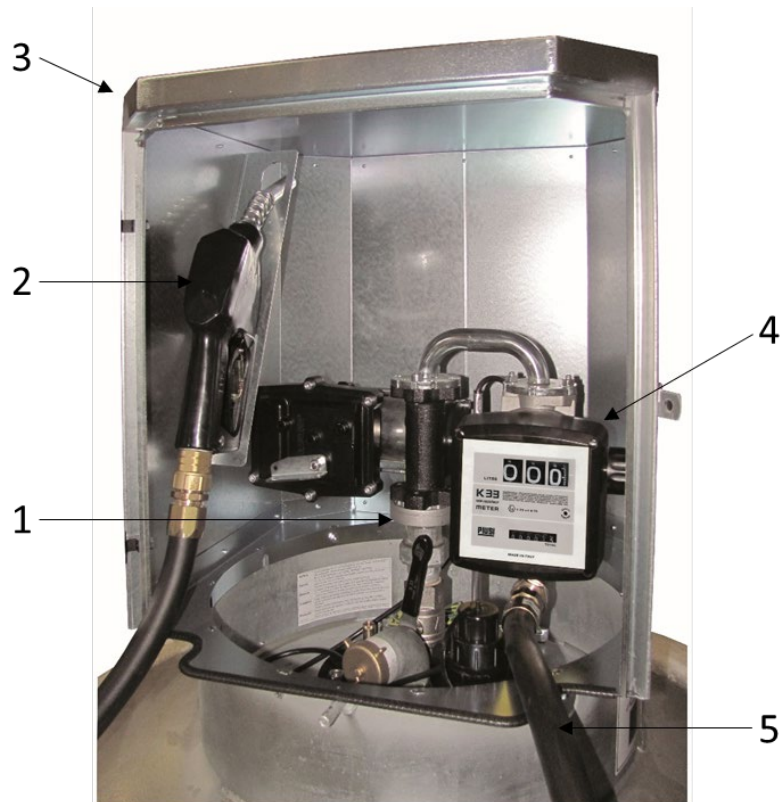

Désignation	Poids en kg	Référence
Pompe Cematex 12 V, certifiée ATEX, 50 l/min, compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19 (câble électrique non fourni)	11	10258F
Pompe Cematex 230 V, certifiée ATEX, 50 l/min, compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19 (câble électrique non fourni)	11	10260F

1	Pompe à palettes ATEX auto-amorçante
2	Pistolet automatique pour de l'essence
3	Caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas)
4	Compteur mécanique 3 chiffres à disque oscillant avec molette RAZ, compteur journalier et totalisateur
5	Flexible de refoulement DN 19 en caoutchouc anti-statique, longueur 4 mètres

POMPE CEMATEX AVEC COMPTEUR		
	12 V	230 V
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, bronze	
Produits admissibles	Essence SP, gasoil, HVO, XTL, kérozène, white spirit	
Plage de température d'utilisation	- 26°C et + 65°C	
Débit en l/min	50 l/min	
Pression maxi	1,1 bar	
Hauteur maximum d'aspiration	2 m	
Voltage	12 V	230 V
Ampérage	17 A	0,8 A
Puissance	185 W	
Viscosité maxi	NC	
Vitesse de rotation maxi	2 700 tr/min	
Indice de protection	IP55	
Niveau sonore	75 dB	
Temps de cycle maxi	30 minutes	
Capacité fusible	25 A	NC
Raccordement électrique	Non fourni	
Aspiration	Canne d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1 100 mm	
Flexible de refoulement	4 m de flexible DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques	
Compteur	Mécanique 3 chiffres	
Pistolet	Pistolet automatique ATEX, avec raccord tournant	