


Pompes chimiques centrifuges 230 V

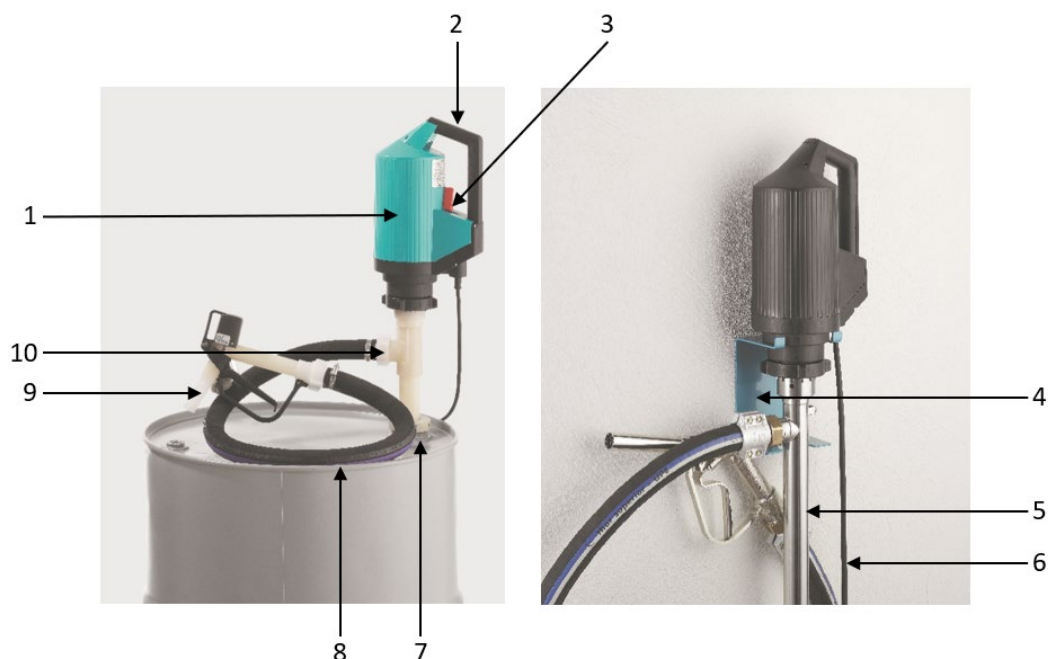

Désignation	Poids en kg	Référence pour fût, canne long. 1 m	Référence pour IBC, canne long. 1,2 m
Pompe chimique centrifuge BASIC Moteur 520 W, canne d'aspiration et pistolet en PP, flexible PVC	7	10438	10442
Pompe chimique centrifuge Standard Moteur 850 W, canne d'aspiration et pistolet en PP, flexible PVC	7,5	10439	10443
Pompe chimique centrifuge PREMIUM Moteur 850 W, canne d'aspiration et pistolet en PVDF, flexible spécial produits chimiques	7,6	10440	10444
Pompe chimique centrifuge ATEX Moteur 700 W, canne d'aspiration et pistolet en acier inox, flexible résistant aux solvants	10	10441	10445

1	Moteur pompe centrifuge 230 V, 50 Hz, avec protection thermique, puissance selon version
2	Poignée d'installation
3	Interrupteur On/Off
4	Support mural de rangement de pompe
5	Canne d'aspiration longueur : 1 m pour fût 200 litres 1,2 m pour IBC
6	5 mètres de câble électrique avec fiche murale
7	Bonde filetée 2" en polypropylène (PP)
8	Flexible de distribution DN 25, matière selon version : - 2 mètres de pour la pompe BASIC - 3 mètres pour la pompe STANDARD - 4 mètres pour la pompe PREMIUM - 5 mètres pour la pompe ATEX
9	Pistolet simple, matière selon version
10	Raccordement rapide par écrou tournant du flexible de distribution

POMPE CHIMIQUE CENTRIFUGE				
	BASIC	STANDARD	PREMIUM	ATEX
Produits admissibles	Selon version			
Pression maxi	0,6 bar	2 bar	0,8 bar	0,7 bar
Débit	100 l/min	100 l/min	110 l/min	110 l/min
Plage de température	Max 50° C			
Hauteur d'aspiration maxi	1,2 m			
Tension	230 V			
Puissance	520 W	850 W	850 W	700 W
Vitesse de rotation maxi	8 500 tr/min	8 000 tr/min	8 000 tr/min	8 000 tr/min
Indice de protection	IP 24			IP 54
Matériaux employés	Canne en DL-PP-A-Niro, pistolet en PP-FPM-Niro, flexible en PVC	Canne en DL-PP-R-HC, pistolet en PP-FPM-HC, flexible en PVC	Canne en DL-PVDF-A-HC, pistolet en PVDF-FEP, flexible spécial produits chimiques	Canne en Niro-A, pistolet en MS-PTFE, flexible spécial solvants
Viscosité maxi	300 cSt	700 cSt	800 cSt	600 cSt
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration Pour fût : 1 m de longueur Pour IBC : 1,2 m de longueur			
Refolement	2 m DN 25			
Compteur	Non fourni			
Pistolet	Simple			
Charge maxi	1,3 kg/l	1,8 kg/l	2 kg/l	1,8 kg/l
Flexible de refolement	10 m			
Vanne coupe-circuit	Non			



10450



10446



10447



10448

Pompes chimiques centrifuges 230 V - Accessoires Désignation	Référence
Compteur digital FMT 3 en polypropylène (PP), 120 l/min, raccords 1"	10450
Kit de montage en PP pour compteur digital FMT 3 réf 10450	10446
Couvercle IBC Ø 150 mm avec taraudage 2"	10447
Bonde d'adaptation 2"/S70 x 6	10448