


Vannes à boisseau laiton

Accessoires pour bacs PFV rectangulaires et cuves PFV

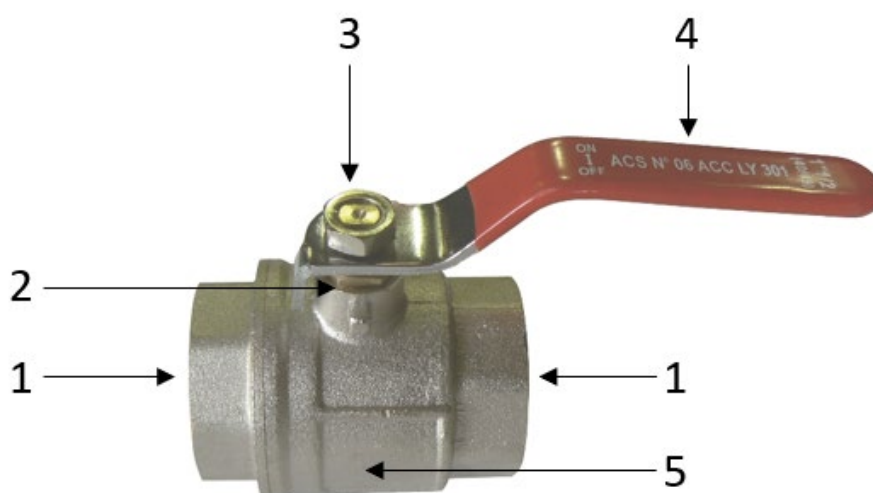

Désignation	Référence
Eau : vanne à boisseau sphérique laiton matricé DN 20	1303
Eau : vanne à boisseau sphérique laiton matricé DN 25	1304
Eau : vanne à boisseau sphérique laiton matricé DN 32	1305
Eau : vanne à boisseau sphérique laiton matricé DN 40	1306
Eau : vanne à boisseau sphérique laiton matricé DN 50	1307

1	Taraudage des deux côtés au pas gaz
2	Presse-étoupe et axe inéjectable
3	Double étanchéité
4	Poignée réversible acier plate avec gaine de protection rouge
5	Laiton CW617N, qualité norme européenne

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE EN LAITON MATRICE	
Certification	Certifiée ACS et 4MS
Matériaux employés	Corps en laiton CW617N-DW matricé à chaud nickelé (sauf filetage) Sphère laiton matricé à chaud, chromée Joint de sphère et presse-étoupe en PTFE Joint presse-étoupe PTFE
Produits admissibles	Huile, gasoil, eau, glycolée et air comprimé jusqu'à 8 bars
Températures d'utilisation	-10°C jusqu'à +110°C
Raccordement	BSP Cylindrique ISO 228/1