
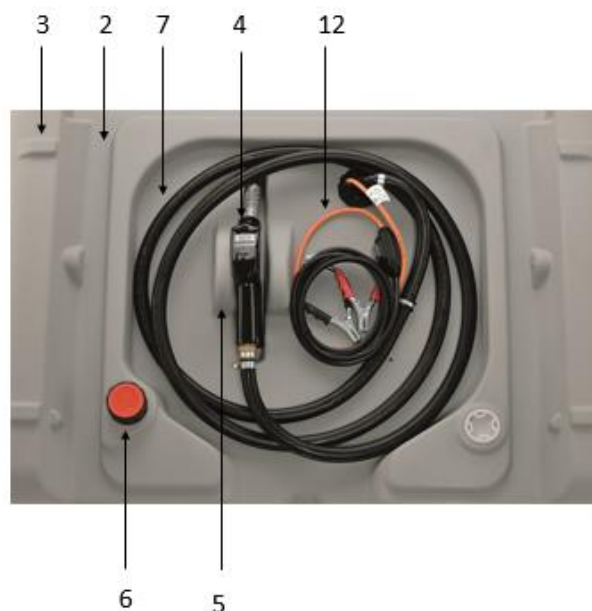


EASY MOBIL 210 PICK-UP CENTRI SP30 12 V

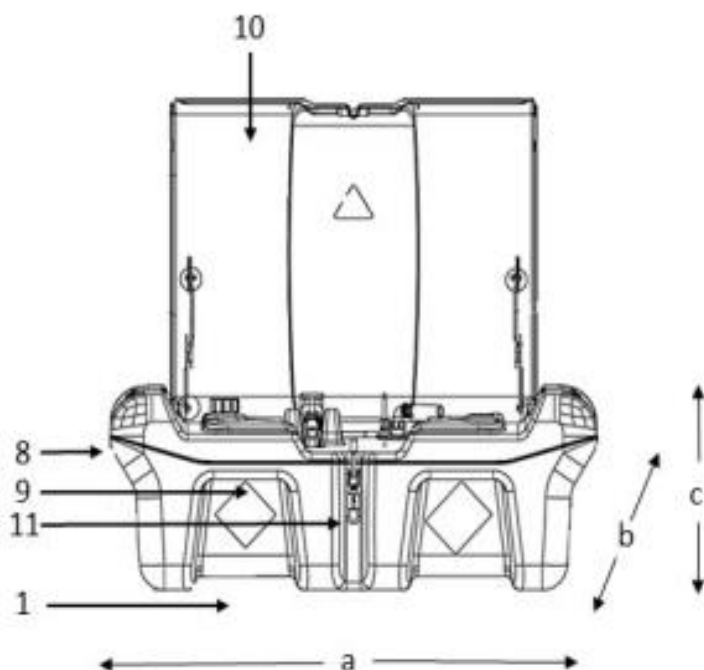

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, sans capot	118	79	46	26	11248
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, sans capot					11248L
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, avec capot	118	79	46	30	11250F
Le lot de 3 Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, avec capot					11250L

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	Passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Support pistolet
6	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
7	Dispositif de rangement du flexible de distribution
8	Poignées intégrées pour manutention à vide
9	Autocollants de prévention des risques
10	Capot PFV orange
11	Fermeture à levier inox cadénassable pour capot orange
12	Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse

RESERVOIR POUR GASOIL	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Non
POMPE CENTRI SP30 12 V	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Débit	30 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Tension	12 V
Intensité	18 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	14 000 tr/min
Indice de protection	IP68
Niveau sonore	NC
Temps de cycle maxi	15 min max
Capacité fusible	NA
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et + 50°C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	NA
Crépine	Intégré dans pompe
Clapet anti-retour	NA
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	OUI, à 2 personnes
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c

Pompe CENTRI SP30 12 V garantie 1 an

Cuve garantie 2 ans