


ÉPANDEUR PORTE INOX SA260

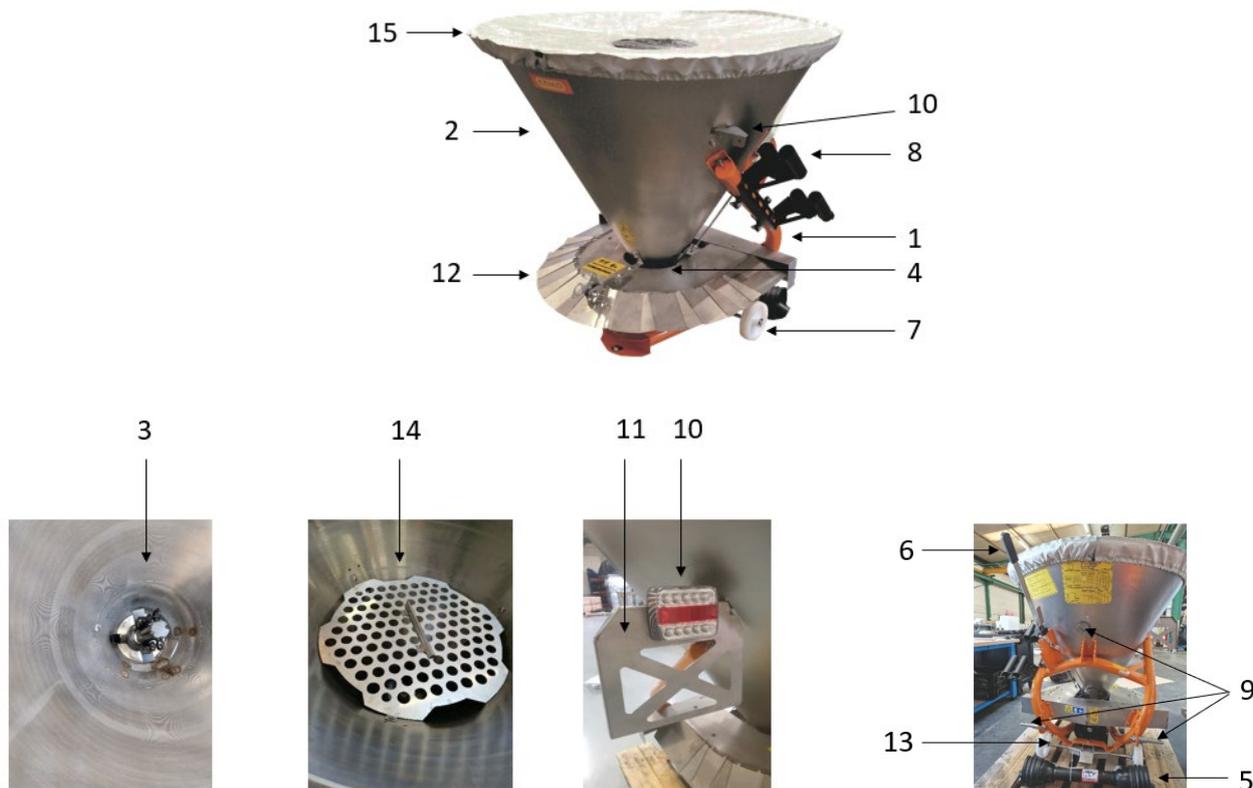

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Épandeur porté inox SA260	114	130	117	68	91738

1	Châssis en acier peint époxy
2	Trémie en acier inox, contenance 260 litres
3	Agitateur spécial pour sel et sable à chaînes et masselottes
4	Disque d'épandage en acier inox
5	Cardan
6	Commandes manuelles d'ouverture de trappes trémie
7	Chariot support à roulettes pour l'hivernage
8	2 fourreaux porte-outils manuels type pelle ou balai
9	Accrochage 3 points pour tracteurs catégorie I
10	Kit de signalisation arrière LED (à monter à la livraison)
11	Support inox plaque immatriculation
12	Limiteur d'épandage en acier inox à jupes réglables
13	Accouplement cardan
14	Grille de protection trémie en inox avec griffes pour éventrage des sacs
15	Couverture de trémie en option

TREMIE	
Matériaux employés	Trémie, grille de protection, agitateur, support prise d'alimentation électrique, support plaque d'immatriculation en acier inox
Contenance	260 litres
Epaisseur	20/10 ^{ème} de mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulat, engrais, absorbant Utiliser du sel sec, norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)
Charge maximum	320 kg
CHÂSSIS	
Matériaux employés	Châssis en acier peint Disque et limiteur d'épandage en inox
Cardan	Fourni de série Longueur 700 mm, 510 mm entre croisillons
Réglages	Oui, par commandes manuelles d'ouverture de trappe
Epandage	Zone d'épandage jusqu'à 14 mètres Limiteur d'épandage en acier inox à jupes réglables
USAGE	
Manipulable en charge	Oui
Transport extérieur	Respecter les vitesses maximums et le Code de la route
Stockage	Rincer à grandes eaux et sécher après chaque utilisation

Livré prémonté (kit signalisation à monter)



Épandeur porté inox SA260 - Accessoire Désignation	Référence
Couverture trémie pour épandeur porté inox SA260	91737